



VOIR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES RISCO CLOUD

VOIR TOUS LES DISPOSITIFS SANS FIL

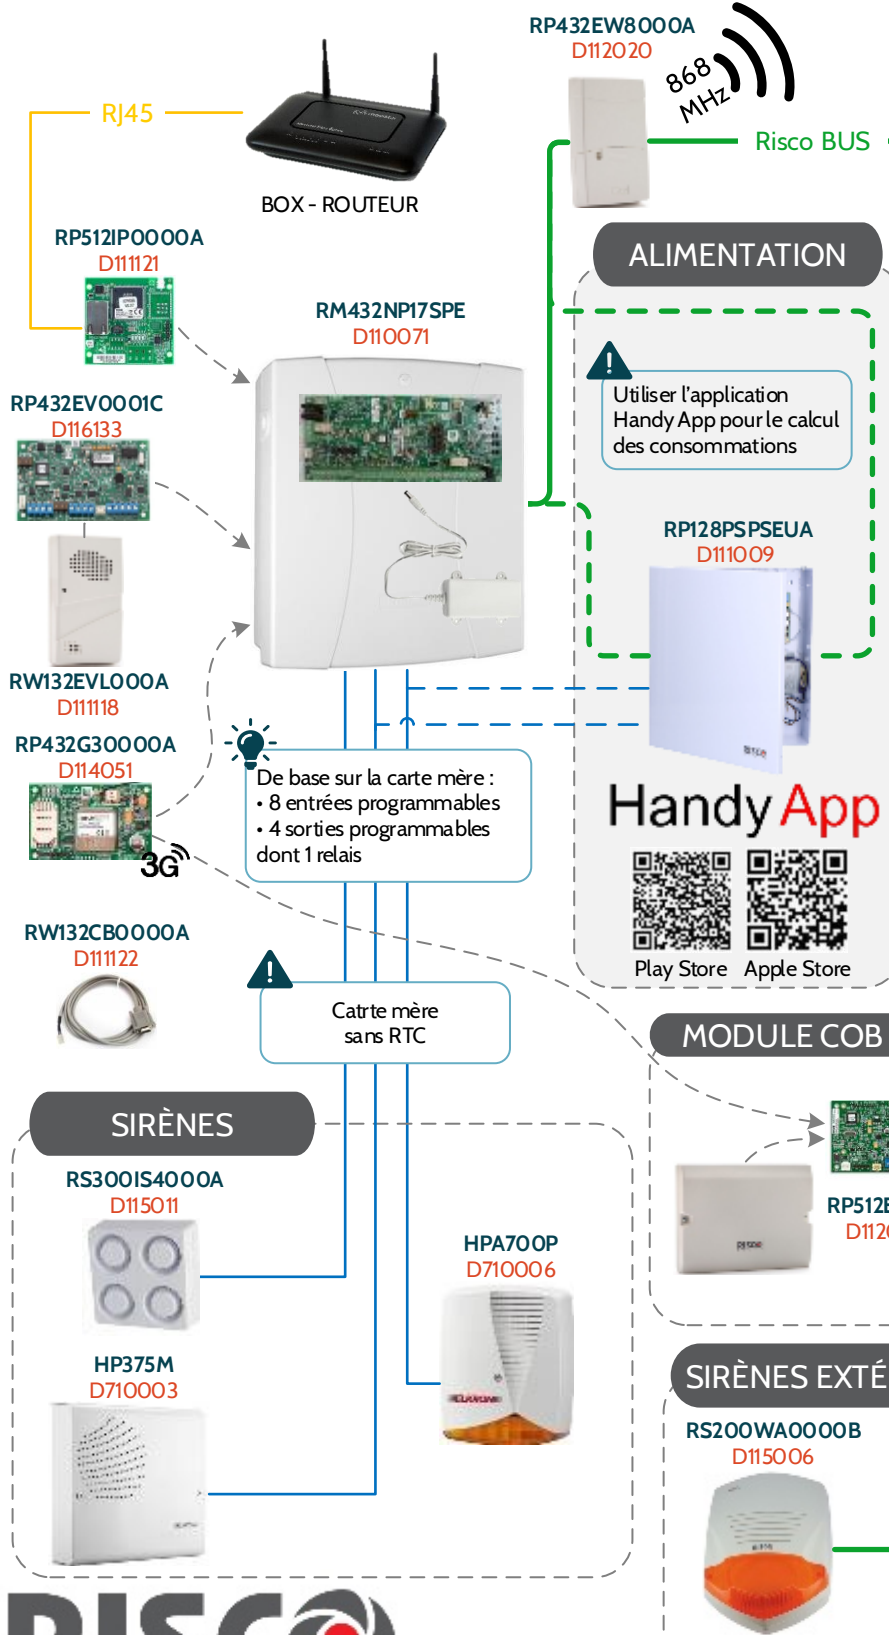

DÉTECTEURS BUS

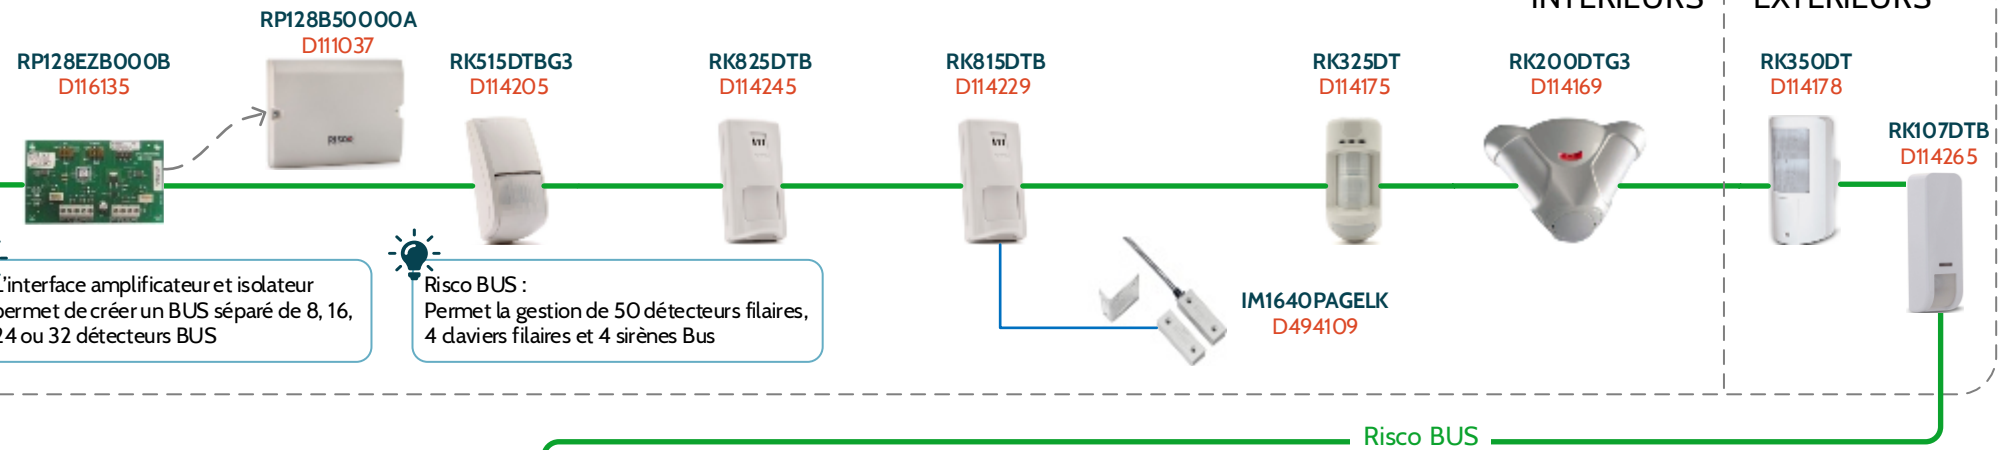

MODULES D'EXTENSION



CLAVIERS



CÂBLES

DÉTECTEURS		DÉTECTEURS BUS*		DÉTECTEURS BUS*		SIRÈNES	
DÉTECTEURS	BUS*	BUS*	RESEAU LOCAL RJ45	BUS*	RESEAU LOCAL RJ45	DÉTECTEURS	DÉTECTEURS
Câble Alarme souple 06C multi-brins AWG24	Câble TYPE SYT 2 Paires 9/10 AWG20	Câble TYPE SYT 2 Paires 9/10 AWG20	Câble catégorie 5 4 Paires 6/10 AWG24	Câble TYPE SYT 3 Paires 6/10 AWG24	Câble catégorie 5 4 Paires 6/10 AWG24	Câble TYPE SYT 3 Paires 6/10 AWG24	Câble TYPE SYT 3 Paires 6/10 AWG24
401006-B1 R841049	310902-R2 R841057	310902-R2 R841057	250436-R3 R841007	310603-R3 R841069	250436-R3 R841007	310603-R3 R841069	310603-R3 R841069

Longueur et type de câble pour le Risco BUS

DIAMÈTRE	TYPE	LONGUEUR MAX
6/10	AWG24	150 mètres
7/10	AWG22	200 mètres
9/10	AWG20	333 mètres
9/10	AWG19	300 mètres

Utilisez une taille de câble supérieure (numéro plus faible) ou égale à celle indiquée.
*Se reporter au chapitre 9 de la notice d'installation pour retrouver les informations utiles pour définir les besoins et vos distances de câblage.