Sextant-IA

INDICATEUR D'ACTION

PRÉSENTATION

Le Sextant-IA est un Indicateur d'Action compact conçu pour le signalement des têtes de détections en alarme dans un volume protégé.

Le Sextant-IA permet de localiser rapidement le lieu de l'alarme feu.

L'indicateur fonctionne sur une large plage de tensions allant de 5.5 Vdc à 30 Vdc. Sa faible consommation permet l'installation de deux Sextant-IA par détecteur.

L'indicateur d'action Sextant-IA dispose d'une polarité au montage.

Le Sextant-IA est compatible avec les gammes de détecteur Cap® et Sextant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- Tension d'alimentation : 5,5 Vdc à 30 Vdc
- Consommation : 5 mA à 9 mA

Installation

- Polarité au montage
- Jusqu'à 2 IA par détecteur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Taille : Ø 68 mm x P 25 mm
- Poids : 40 g
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP 41C, IK 07
- Température de service -10°C à 50°C

LES PLUS

- FAIBLE CONSOMMATION PERMETTANT L'INSTALLATION DE DEUX IA PAR DÉTECTEUR
- CONVIENT AUX ERP
- FONCTIONNE SUR UNE LARGE PLAGE DE TENSIONS
- DESIGN CO,FORME À LA LIGNE SEXTANT
- TRES BONNE VISIBILITÉ

CODE ARTICLE

- ACC0040-FIN01

COMPATIBILITÉ

- Sextant-DOC, DOA, DOR
- Cap® 100, 112, 212, 112,A 212A, 312A

CE

▬▬▬	1 paire 8/10e type C2 ou CR1
▬▬▬	2 x 1,5mm² type CR1
■■■■	3 x 1,5mm2 type 3G U1000 RO2 V ou CR1

Gamme liaison radio EN54-25

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

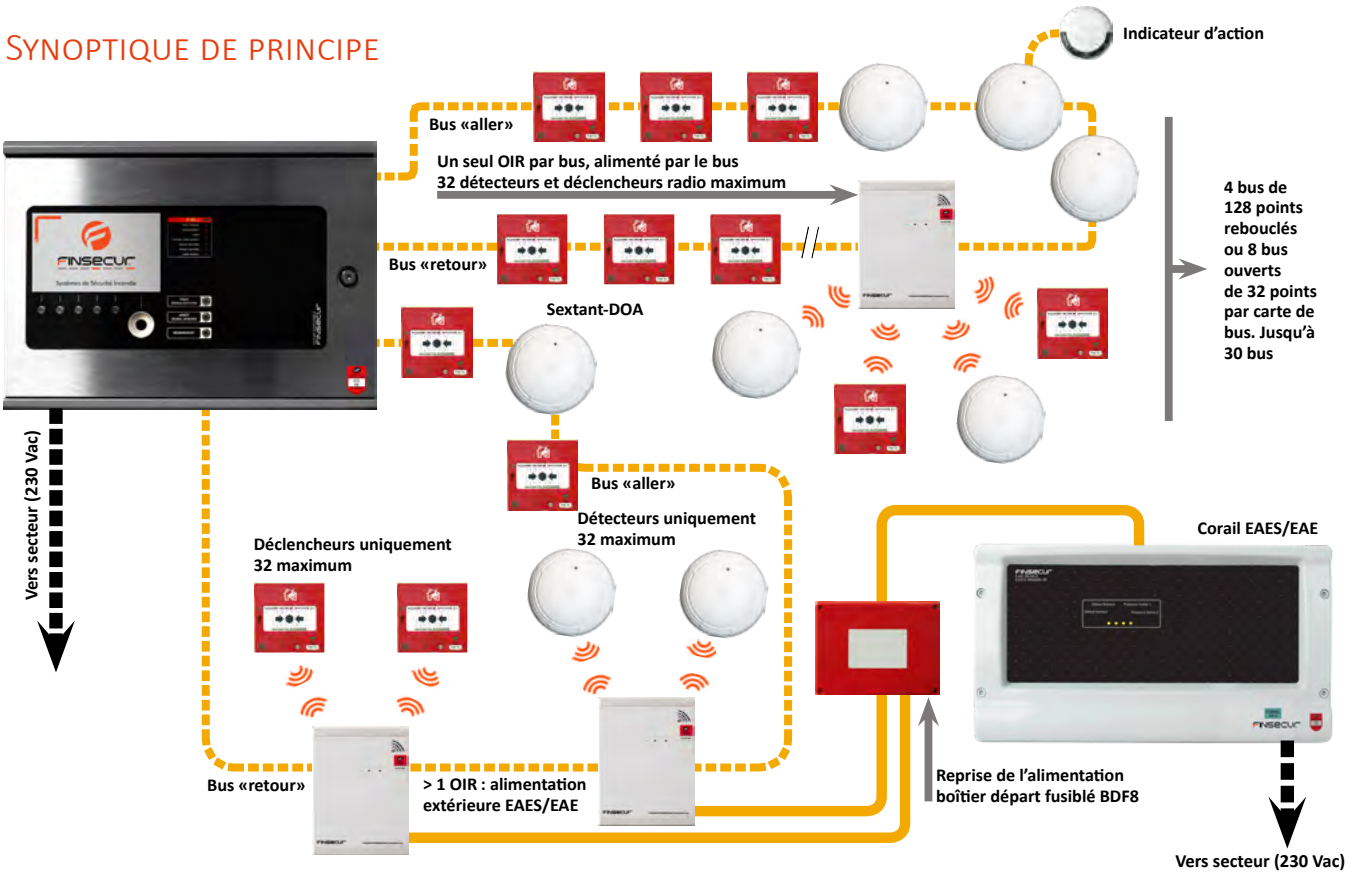

Retrouvez l'ensemble de nos solutions incendie sur www.finsecur.com

62, rue Ernest-Renan 92600 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 Fax. 01 41 37 92 01— finsecur@finsecur.com

Le présent contient un synoptique de principe à valeur informative qui ne peut se substituer aux schémas de câblage de la notice d'utilisation pour intervenir sur les produits concernés.
Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis et n'engage Finsecur qu'après confirmation. Photos non contractuelles.