

APPLICATION
PPMS
CERTIFIÉ

Lecteur de message
LBB1965/00 pour fonction
de confinement PPMS



LBB1965/00
B254145

Câble Microphone 2x0.22mm²

⚠ Puissance de 240W
Max




PLN-6CS
B254505

Câble CAT6 Ethernet



PLN-6AI0240
B251146

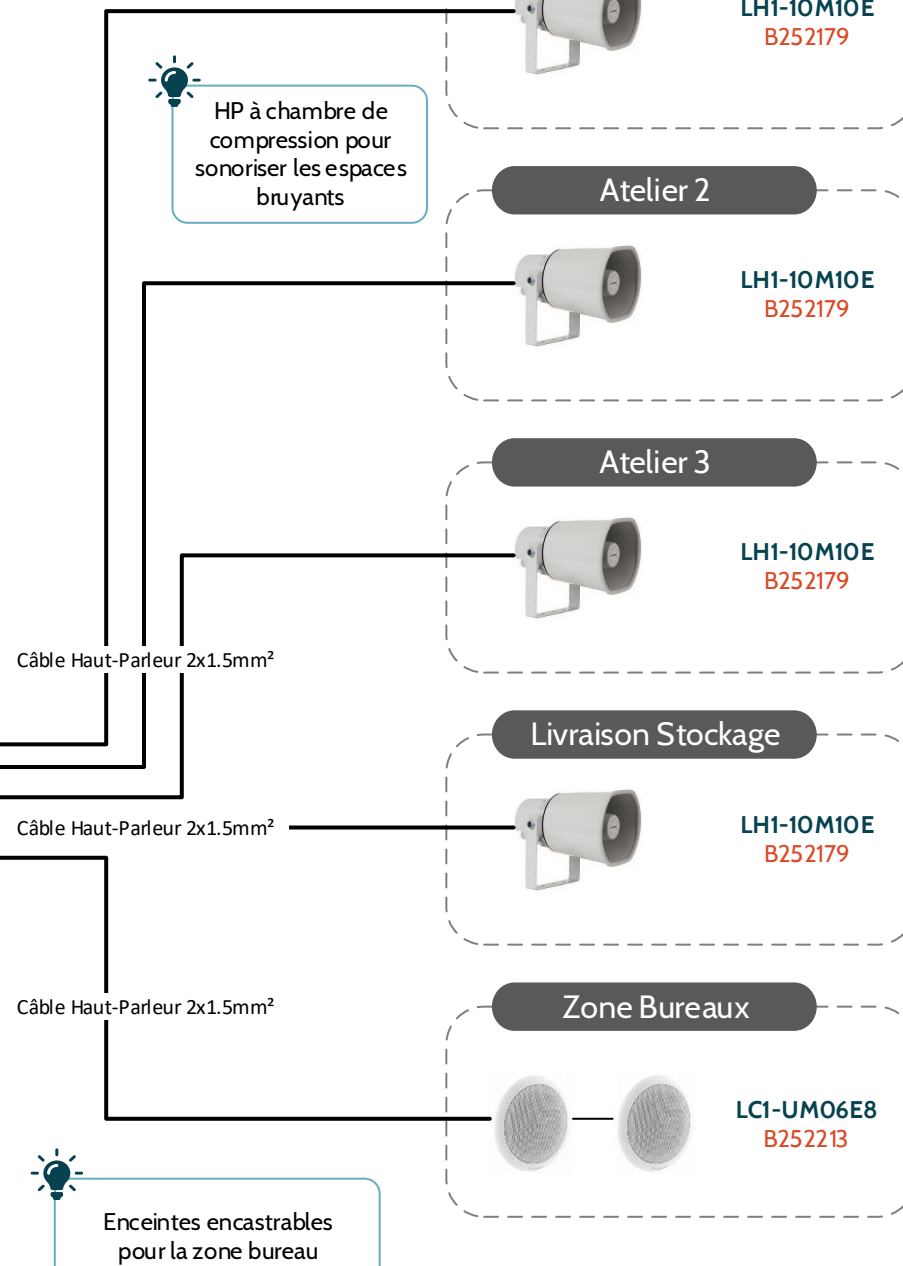

Câble Haut-Parleur
Noir 2x2.5mm²

840225-W2
R840606

Câble Haut-Parleur
Noir 2x1.5mm²

840215-R2
R840603

Câble Ethernet
CAT6

250535-R3
R841021

Câble Microphone
Noir 2x0.22mm²

810120-C1
R840600

CHARGE HAUT-PARLEUR 100V (W) PLACÉE EN BOUT DE LIGNE

mm ²	100	125	150	175	200	220
1,5	490m	392m	327m	280m	245m	218m
2,5	817m	654m	545m	467m	408m	363m
4	1307m	1046m	871m	747m	654m	581m