

**OUTILS DE PROGRAMMATION**

**LOGICIEL**

KP-H  
A130009

**MAINTENANCE**

POL-200-TS  
A130004

**H4YB**  
A130065

**ALIMENTATION EXTERNE 24V**

HLSPS25F  
A130048


HLSPS50F  
A130049

2040424012  
A157559

AES EXTERNE 24V

**H4Y-TRE**  
A130008

62 H4Y-TRE maximum par matériel central

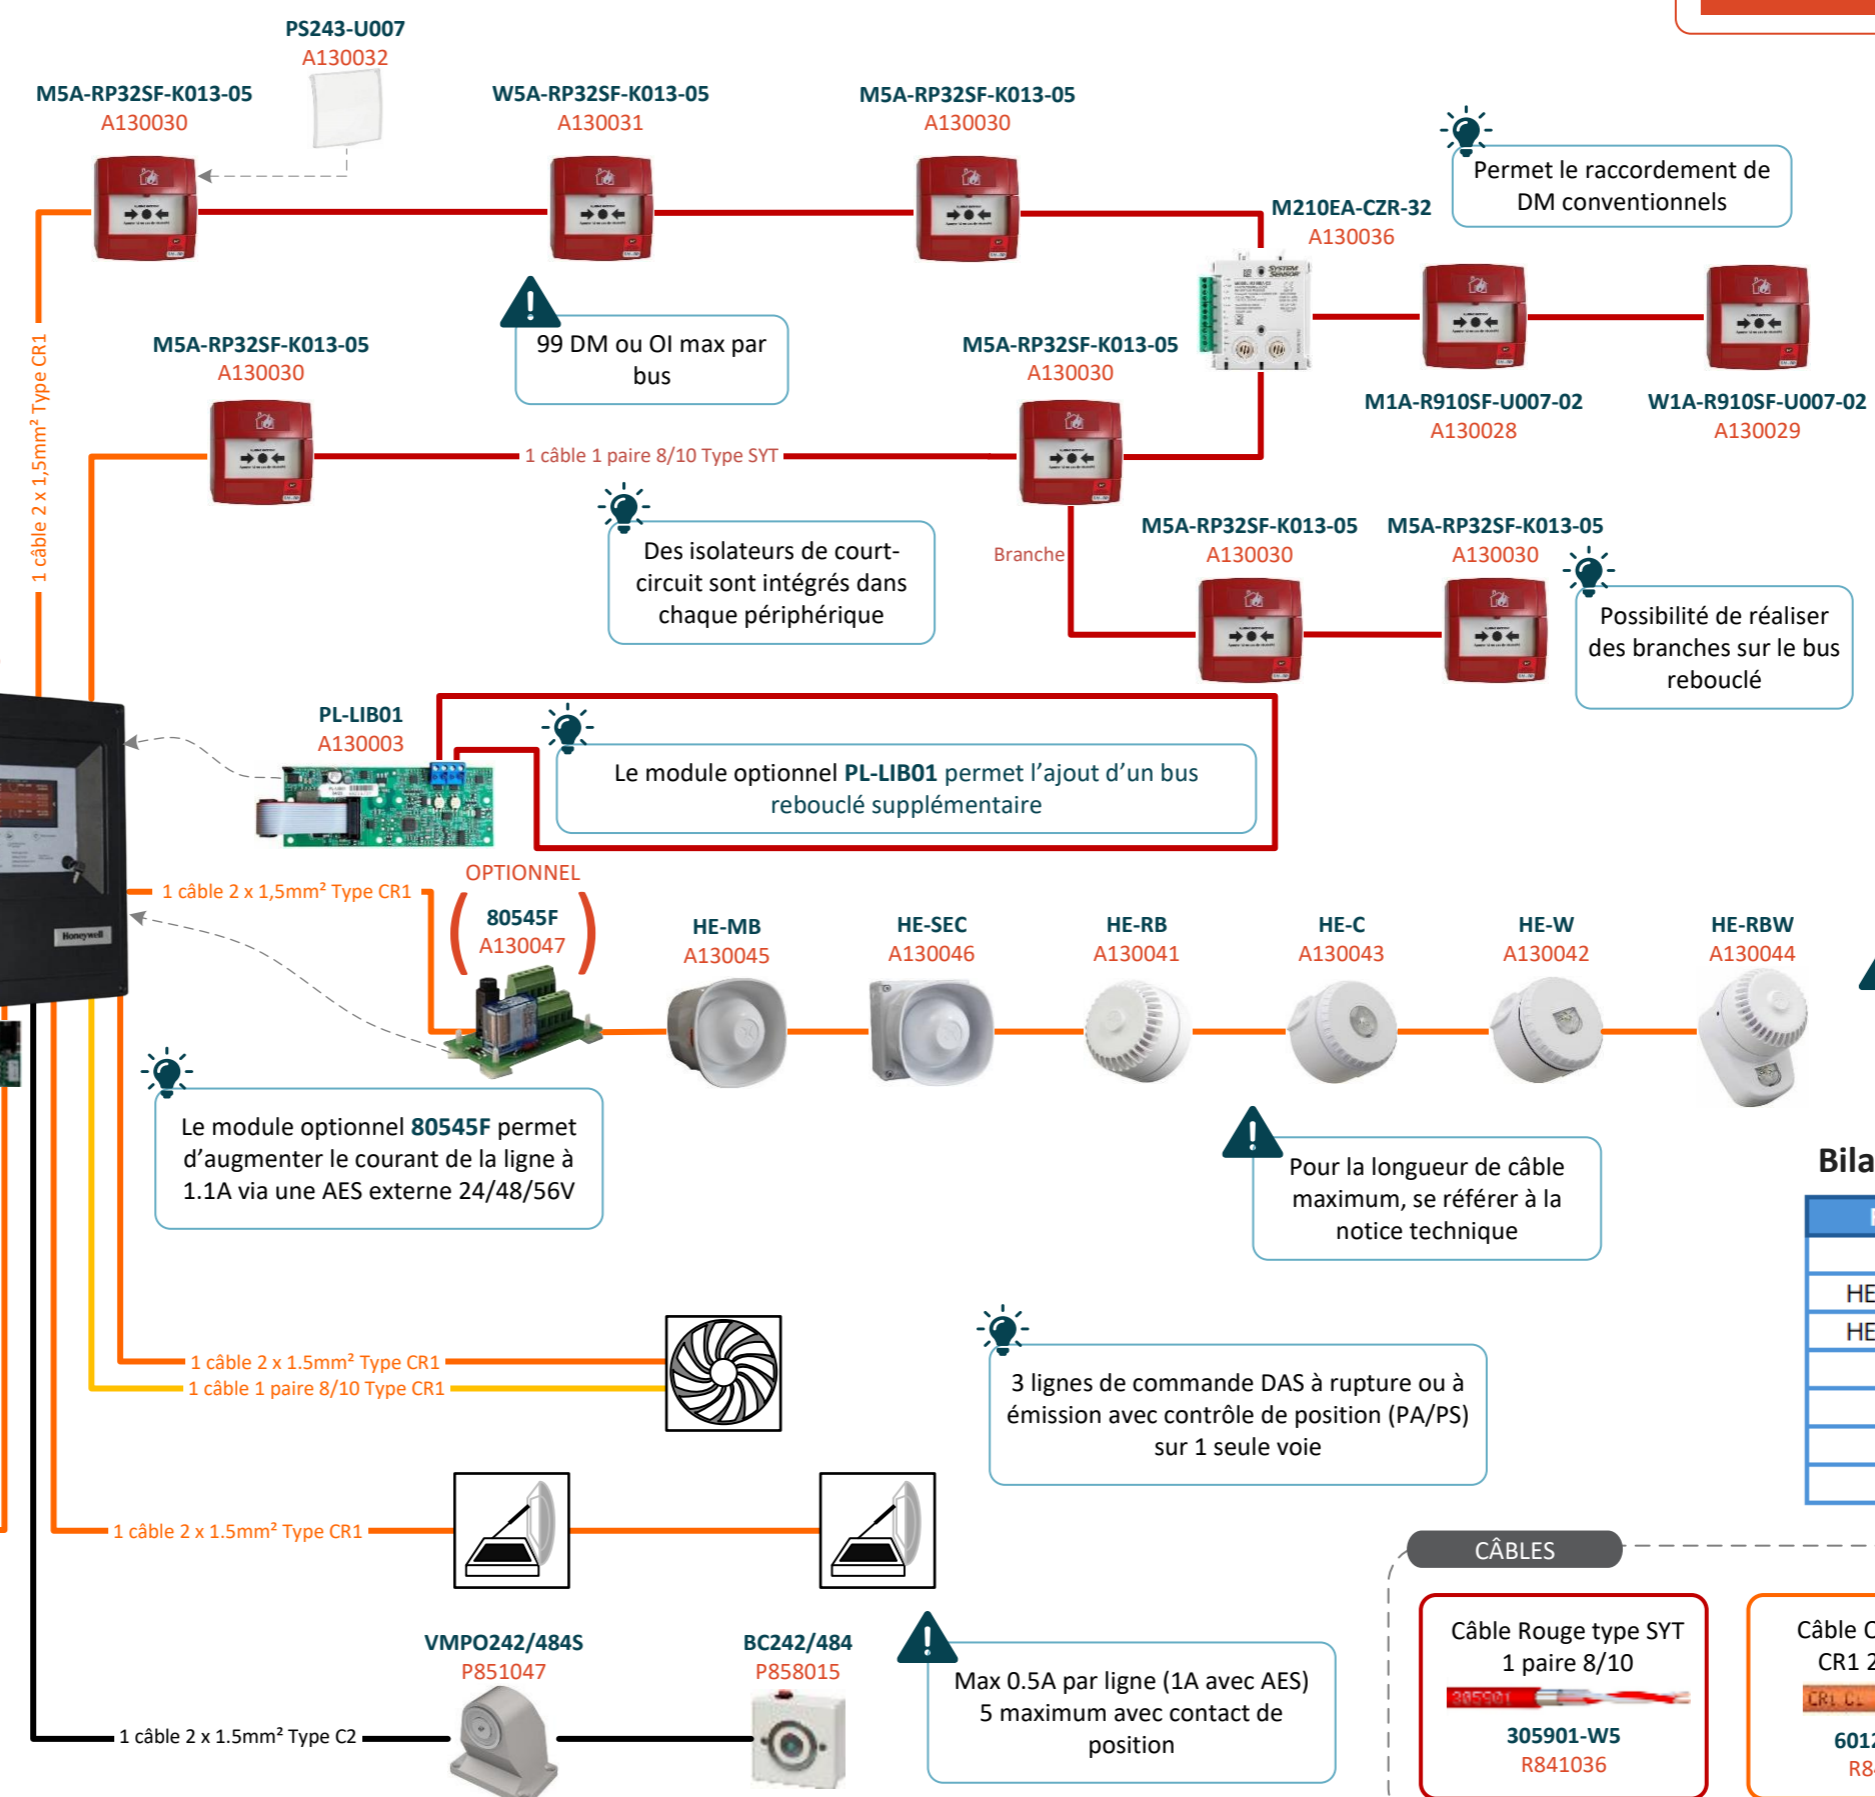

Permet le raccordement de DM conventionnels

99 DM ou OI max par bus

Des isolateurs de court-circuit sont intégrés dans chaque périphérique

Le module optionnel PL-LIB01 permet l'ajout d'un bus rebouclé supplémentaire

Le module optionnel 80545F permet d'augmenter le courant de la ligne à 1.1A via une AES externe 24/48/56V

Pour la longueur de câble maximum, se référer à la notice technique

3 lignes de commande DAS à rupture ou à émission avec contrôle de position (PA/PS) sur 1 seule voie

Max 0.5A par ligne (1A avec AES) 5 maximum avec contact de position

Max 0,5A dans la limite de 32 diffuseurs par ligne

**Bilan de puissance ligne diffuseurs**

REFERENCE	24V	48V
HE-MB	140mA	65mA
HE-RB (classe A)	5mA	7,5mA
HE-RB (classe B)	13mA	20mA
HE-SEC	200mA	100mA
HE-C	30mA	15mA
HE-W	30mA	15mA
HE-RBW	25-40mA	25-40mA

**CÂBLES**

Câble Rouge type SYT 1 paire 8/10  
305901-W5 R841036

Câble Orange type CR1 2x1.5mm<sup>2</sup>  
601215-W5 R841043

Câble Orange type CR1 1 paire 8/10  
601901-C1 R841037