



LUM10208 STD 400 C

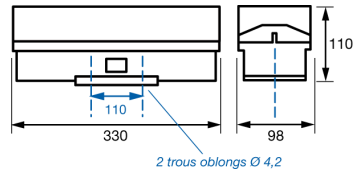

La conception de ce boîtier permet de réaliser un éclairage d'ambiance en plafond très discret (montage rasant avec cadre d'encastrement).

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Faible encombrement
- Montage rasant avec cadre d'encastrement

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10208
Boîtier :	C
Type :	NP
Flux en Lms :	380
IP :	41
IK :	08
Lampe témoin :	1 Led verte
Lampes de secours :	1 fluo 8 W Culot G5
Batterie Ni-Cd :	4* 4 Ah
Conso :	27 mA
N° de certif. :	T03105
Poids en kg :	1,7

Produits associés :



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Flèche droite
Référence : LUM10403



Pour boîtier C
Référence : LUM10482



Grille boîtier C
Référence : LUM10415



TLU 2
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313



Pour boîtier C
Référence : LUM10429



Pour boîtier C
Référence : LUM10412