



Équipement d'alarme de Type 3

Gamme étanche - IP65

BAAS Ma, BAAL Ma, BAASL Ma, BAAS MaMe, BAASL MaMe
NUG31205 à 31209

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore, Lumineux, Sonore & Lumineux de type Manuel et Manuel avec Message enregistré

Eaton complète sa gamme d'Alarme Incendie en lançant les premiers Blocs Autonomes d'Alarmes Sonores (BAAS) étanches (IP65) du marché. Ces nouveaux Blocs d'Alarmes Sonores & Lumineux sont le fruit d'une prouesse technologique d'Eaton puisqu'ils sont capables de fournir un signal d'évacuation de classe B (96dB) tout en ayant des indices de protection très élevés (IP65 / IK07).


Cette première gamme de BAAS étanches du marché apporte ainsi une vraie solution technique aux applications telles que les parkings, les piscines, les centres thermaux et les sites industriels présentant des contraintes environnementales élevées.

Une gamme complète et unique sur le marché

- Boîtier métallique robuste IP65 IK07
- Résiste aux environnements salins et chlorés
- Diffuseur sonore classe B (96 dB @1m)
- Existe avec flash intégré blanc ou rouge configurable par l'utilisateur
- Grand volume de câblage
- Compatibles avec les BAAS/BAAL/BAASL de type Ma et MaMe de la gamme standard et de la gamme Planète
- Design épuré et neutre pour une meilleure intégration dans le lieu d'implantation



Schéma de principe

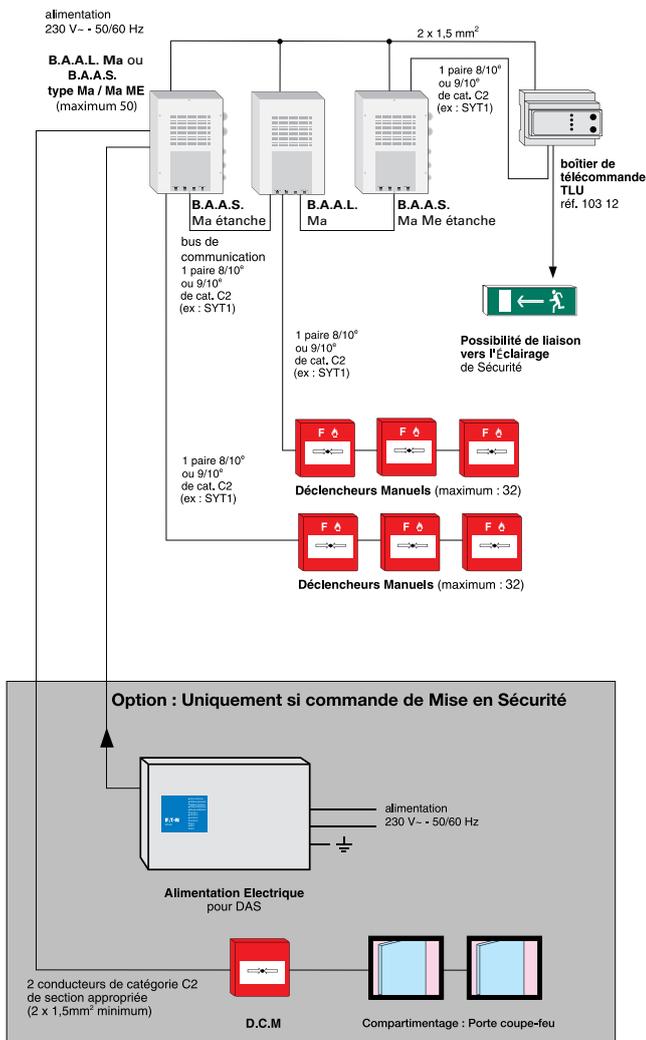

⚠ Pour des raisons de conservation d'étanchéité, les blocs autonomes de type Manuel étanche doivent être forcément mixés avec au moins un bloc autonome de type Manuel NUG31190 afin de pouvoir réarmer le système.

Caractéristiques Techniques

	NUG31205 BAAS Ma Étanche	NUG31207 BAASL Ma Étanche	NUG31208 BAAS MaME Étanche	NUG31209 BAASL MaME Étanche	NUG31206 BAAL Ma Étanche
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h				IP 65 IK07 / 240 x 160 x 47mm
	Autonomie				48h en veille 5min en alarme
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe				230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II
	Batteries (fournies)				EcoSafe - 600mA h - 6V - 10 ans
	Courant maximal sur secteur				-30mA
	Puissance en état de veille sur secteur				0,5W
	Puissance maximale en alarme sur secteur				<4W
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	NFS32001 (> 90dB (2m))		NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré	
	Types de message	N/A	N/A	- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001	
	Synchronisation des message	N/A	N/A	OUI	
	Contact général Alarme				NO ou NF configurable - 3A/48Vcc
Bus comm (entre BAAS Ma ou Ma ME)	Contact général Débranchement				NO ou NF configurable - 3A/48Vcc
	Nombre de BAAS Par Bus				50
Raccordement Déclencheurs Manuels	Longueur maximale et type de câble du bus				1000 mètres / 1 paire 9/10 ^{ème} ou 8/10 ^{ème} C2
	Type de surveillance de ligne Déclencheurs Manuels				3 modes de surveillance paramétrables : surveillance totale, surveillance partielle, sans
	Nombre de DM par ligne				32
Fonction Flash	Longueur maximale et type de câble de la ligne de DM				1000 mètres / 1 paire 9/10 ^{ème} ou 8/10 ^{ème} C2
	Fonction flash / Couleur	NON	OUI / Blanc	NON	OUI / Blanc
Autre	Intensité	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)	NON	25Cd (face) 20Cd (sous 30°)
	Normes de référence				NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001
N° de certification	Ma 18069	Ma 18067	MaMe 18068	MaMe 18071	Ma 18070

Références



BAAS, BAAL, BAASL étanches

NUG31205	BAAS Ma
NUG31206	BAAL Ma
NUG31207	BAASL Ma
NUG31208	BAAS MaMe
NUG31209	BAASL MaMe

Produits associés



BAAS Ma Planète

NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète - son classe B
----------	-----------------	--------------------------------

BAAL Ma Planète

NUG31194	Planète BAAL Ma B/R	Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Flash Blanc ou Rouge
----------	---------------------	---

BAAS Ma ME Planète - Message Enregistré

NUG31192	Planète BAAS MaMe	BAAS MaMe Planète - Message Enregistré
NUG31193	Planète BAAS MaMe FLASH	BAAS MaMe Planète avec Flash - Message Enregistré



Déclencheurs Manuels

NUG30316	Déclencheur manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection



Alimentation secourue

NUG34144	Alimentations PS - PSB
----------	------------------------