

TELECOMMANDES BLOC.TECH POUR BAES ET BAEH SATI

PRINCIPALES FONCTIONS

- Télécommande compatible avec la plus part des marques d'éclairage de sécurité du marché
- Allumage/extinction des éclairages sur le réseau
- Déclenchement des tests SATI
- Information défaut SATI
- Configuration de l'heure des auto-tests

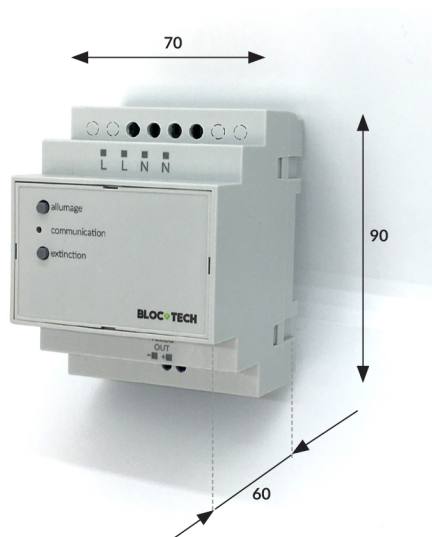
MAIN FUNCTIONS

- Remote control compatible with most security lighting brands of market
- Switching on / off the lights on the network
- Manual start of full Auto-test SATI
- SATI defect feedback information
- Setting the time for Auto-tests

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Alimentation Power supply	230 V 50Hz 0,6 W
Batterie Battery	LiFePO4 3.2V 1500 mAh
Nombre max de Blocs connectés Maximum number of emergency fittings	300
Types de blocs supportés Support for fittings	BAES I BAEH
Montage Mounting	DIN RAIL
Cablage Wire	2.5 mm ²


Télécommande standard pour BAES et BAEH BLOC.TECH

Reference du modèle : TR-C.01

Alimentation électrique Power Supply	230V 50Hz 0.6W
---	----------------

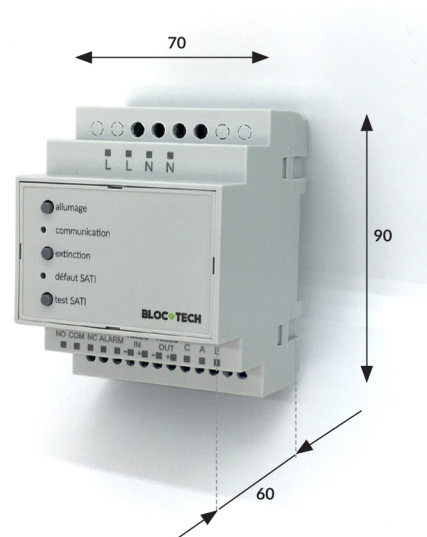
Batterie Battery	LiFePO4
---------------------	---------

Nombre maximum de blocs Maximum number of emergency fittings	300
---	-----

Longueur maximal du cablage Max length of command wire	1000 m
---	--------

Montage Mounting	Rail DIN
------------------	----------

Cable Wire type	2.5 mm2
-----------------	---------


Télécommande Multifonction-Universelle pour BAES et BAEH BLOC.TECH

Reference du modèle : TR-CMFU.03

Alimentation électrique Power Supply	230V 50Hz 0.6W
---	----------------

Batterie Battery	LiFePO4
---------------------	---------

Nombre maximum de blocs Maximum number of emergency fittings	300
---	-----

Longueur maximal du cablage Max length of command wire	1000 m
---	--------

Compatible avec les principaux BAES du marché pour l'allumage et/ou l'extinction
Compatible with most of the emergency light from the market

Fonction Alarme pour connexion SSI
Fire detection alarm central connection

Fonction Extinction par fermeture de contact
Extinction message command

Fonction cascade de telecommande
Remote control cascad feature

Fonction report de défaut
Defect report feature

Fonction télé-diag - report de défaut SATI sur la telecommande
Tele-diag SATI defect LED

Montage Mounting	Rail DIN
------------------	----------

Cable Wire type	2.5 mm2
-----------------	---------