





4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



• Câblage

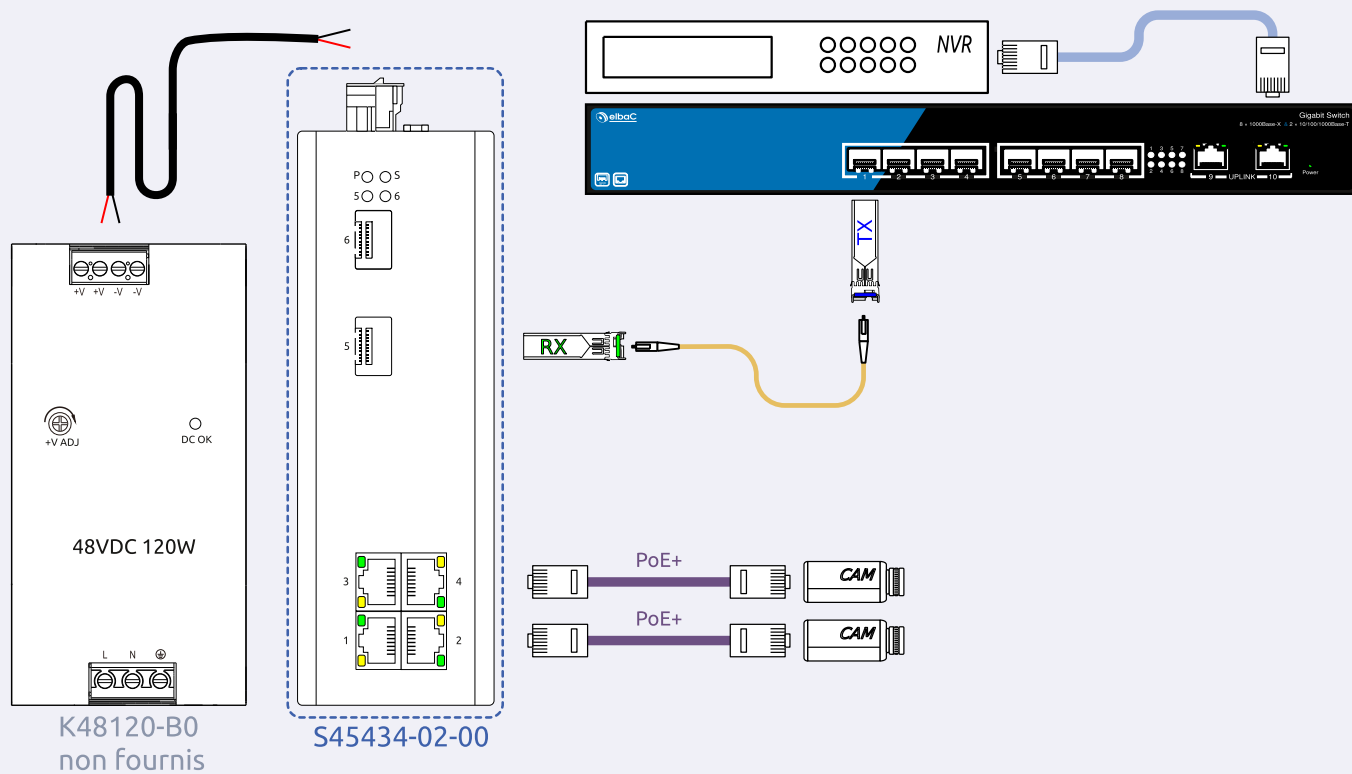

• Face avant

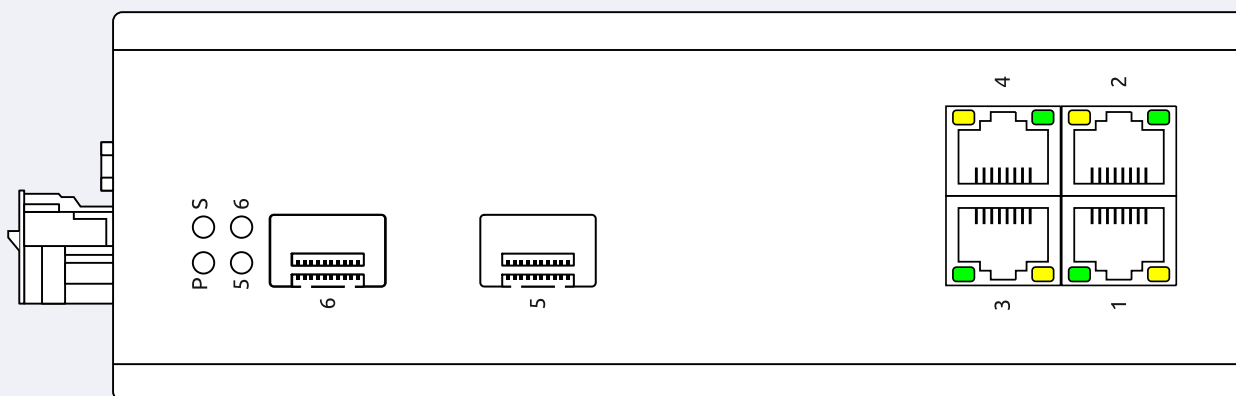




4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)

+33 (0)2 32 62 00 92

www.elbac.fr

info@elbac.fr

• Face dessus

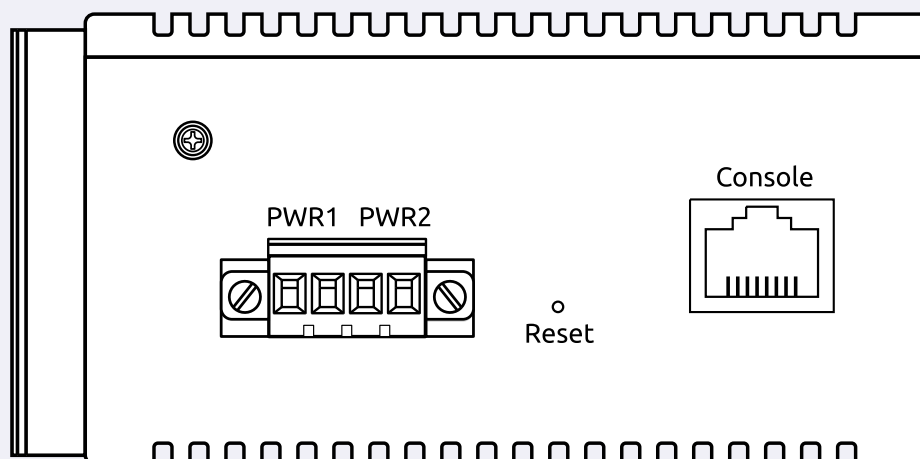

• Norme

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage




• Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

• Notes

- Puissance par port maximum de 30W
- Budget de puissance totale de 120W
- Protection contre la foudre
- Possibilité d'ajout d'une alimentation redondante

• Eléments fournis

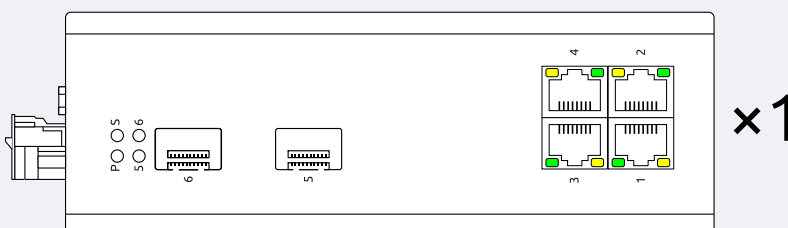



4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)

+33 (0)2 32 62 00 92

www.elbac.fr

info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

Entrée d'alimentation		44 - 57VDC 3A max.	
Consommation interne		120W à pleine charge PoE < 8W hors PoE	
Ethernet	Vitesse	Port 1 - 4 : (RJ45)	10/100/1000 Base-T
		Port 5 - 6 : (SFP)	1000/2500 Base-X
	Distance	RJ45 : 0-100m à 1Gbs SFP : La distance de transmission dépend du module optique	
PoE	Budget total PoE	120 W	
	Puissance max./port	30 W	
	Norme PoE	802.3 af/at	
	Mode alim. PoE	Endspan	
Commutation	Norme ethernet	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1Q	
	Vitesse de commutation	26.7Mpps	
	Capacité d'échange	18Gbps	
	Retard induit	<5us	
	Tampon paquet	12Mbit	
	MAC	16K	
	Jumbo Frame	10Kbytes	
Management	VLAN	802.1Q / VLAN classification	
	Multicast	SNMP, IGMP, MSTP	
	Sécurité	RSTP, loop detection, 802.1X, port isolation	
	PoE	Consommation par port, priorité, ON/OFF	
	QoS	8 niveaux / WRR / 802.1P	
	Port mirroring	1 à 1 / N à 1	
Indicateur lumineux	Port RJ45	1 led jaune PoE 1 led verte 10/100/1000 Base-T - clignotant data	
	Alimentation	2 led rouge	
	Fibre	2 led verte	
Protection	Electrostatique	IEC 61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3	
	Parfoudre	IEC 61000-4-5 Niveau 3	
	Étanchéité	IP 40	
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-40 à 75°C	
	Température de stockage	-40 à 85°C	
	Humidité	5 à 95% sans condensation	
	Dissipation thermique	Dissipation naturelle sans ventilateur	
	MTBF	100.000 heures	
Dimension		Largeur 54 × profondeur 115 × hauteur 176 mm	
Matière boîtier		Aluminium	
Poids		1.072 kg	

