



Applications :
Supermarché, parking, locaux tertiaires



www.marque-nf.com

EN
60598-
2-22



IP42

IP65

IK07

IK10

UNILED 2

Luminaire d'évacuation / ambiance pour locaux tertiaires

Les points forts

- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec presse-étoupe (version étanche)
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

UNILED 2-45



UNILED 2-45

- Homogénéité d'éclairage
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes Planète 45 C et RCL 4W pour faciliter le remplacement
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

UNILED 2-400

- Options : cadre d'encastrement

UNILED 2-400




Caractéristiques techniques

Boîtier	Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement
Type de montage	Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C,
Matière	Blanc RAL9003
Couleur	Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm²)
Raccordement	Plage de température ambiante -20°C à +40°C
Source lumineuse	Strip de LEDs
Classe de protection	II (110 / 220 Vca / Vcc) / III (24 / 48 Vccà)
Certification	Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
Poids	0.5 kg

Codes commandes

UNILED 2-45 et 2-400 (mm)



Produit	Référence	Flux (lm)	IP	IK	Alimentation	Consommation	N° de Certificat.
UNILED 2 24-48/45	LUM22510	45	42	07	24 / 48 Vcc	0.6 W	20011
UNILED 2 24-48/45 ES	LUM22515	45	65	10	24 / 48 Vcc	0.6 W	20012
UNILED 2 110-220/45	LUM22520	45	42	07	110 / 220 Vca / Vcc	2.9 VA / 0.7 W	20010
UNILED 2 110-220/45 ES	LUM22525	45	65	10	110 / 220 Vca / Vcc	2.9 VA / 0.7 W	20009
UNILED 2 24-48/400	LUM22550	400	42	07	24 / 48 Vcc	3.6 W	20008
UNILED 2 24-48/400 ES	LUM22555	400	65	10	24 / 48 Vcc	3.6 W	20007
UNILED 2 110-220/400	LUM22560	400	42	07	110 / 220 Vca / Vcc	7.8 VA / 4.0 W	20006
UNILED 2 110-220/400 ES	LUM22565	400	65	10	110 / 220 Vca / Vcc	7.8 VA / 4.0 W	20005

Accessoires

Produit	Référence
 Cadre d'encastrement	LUM10413
 Grille de protection	LUM10418
 Kit signalétique plafond pour UNILED 2-45	LUM10480
 Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes pour UNILED 2-45	SL23A

+ Cadre d'encastrement (LUM10413)




+ Grille de protection (LUM10418)




+ Kit signalétique plafond (LUM10480)



Cadre d'encastrement (mm)

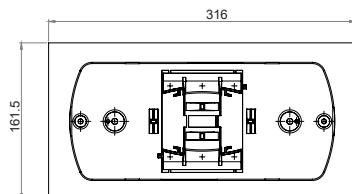

Grille de protection (mm)

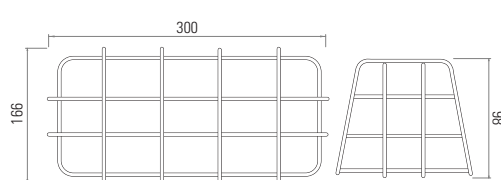

Kit signalétique plafond (mm)

