


Compatibilité Eclairage de Sécurité AEES

AEES, des solutions d'experts dans vos projets

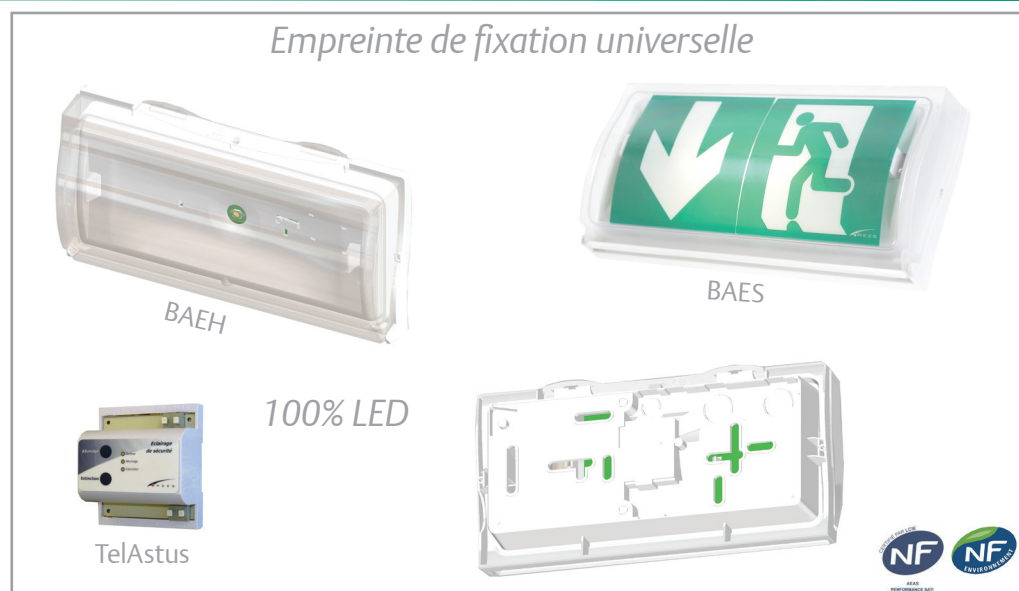

BAEH ASTUS Habitation

➔ 6333222 (IP43)

Permet de poursuivre l'exploitation normale du bâtiment en assurant un Eclairage de Sécurité minimum.

Ses caractéristiques : un flux en secours de 8 lm / 5 heures, conforme à la norme NF C 71-805.

BAES ASTUS EcoLed

➔ 6222888 (IP43)

Permet l'évacuation sûre et efficace de tous les occupants en balisant les sortie de secours, les cheminements, les obstacles et les changements de direction.

Ses caractéristiques : un flux lumineux 45 lm / 1 h, conforme à la norme NF C 71-800.

La solution idéale pour la maintenance

Idéal dans le cadre de remplacement, d'extension ou dans les établissements neufs, les blocs autonomes ASTUS EcoLed (BAES) et ASTUS Habitation (BAEH) s'installent en lieu et place de la plupart des blocs autonomes grâce à leur socle regroupant un grand nombre d'entraxes disponibles sur le marché. Leur fonctionnement est aussi compatible avec les télécommandes déjà installées de plusieurs marques (voir préconisations au verso).

De plus, sa technologie 100% LED supprime le relamping et réduit considérablement la consommation énergétique. Ces blocs bénéficient de la certification NF AEAS Performance SATI et NF Environnement pour vous offrir le meilleur rapport performance / coût du marché.

Avantages pour la maintenance :

- Technologie LED permettant de supprimer les actions de relamping.
- Socle possédant une empreinte de fixation multi-marques facilitant le remplacement de la plupart des blocs sans reprise de perçage supplémentaire ni modification de la fixation d'origine.
- Compatible avec la plupart des télécommandes du marché.
- Simplicité de maintenance et d'exploitation avec le test SATI.
- Conformité NF AEAS Performance SATI garantissant la totale conformité à la réglementation et aux normes de sécurité.
- Conformité NF Environnement garantissant une consommation énergétique réduite.
- Facilité de remplacement grâce à la platine débrochable.

Compatibilité Eclairage de Sécurité AEES

AEES, des solutions d'experts dans vos projets

Compatibilité télécommandes

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ASTUS AEES ont été testés compatibles avec les télécommandes d'autres constructeurs suivant le tableau ci-dessous. Elles répondent aux fonctions obligatoires extinction ou allumage suivant l'article EC12§6 du règlement d'éclairage de sécurité. Les télécommandes possèdent aussi une batterie et requiert une maintenance dédiée.

Toutefois, les fonctionnalités DBR des BAES AEES et Sommeil des BAES+BAEH (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité + Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation) AEES, sont assurées uniquement par l'association stricte avec la télécommande AEES TelASTUS CONNECT, raccordée à l'alarme incendie. Enfin, la fonction DIAG de SATI reporté est également assurée par l'association exclusive avec la télécommande TelASTUS CONNECT.

Tableau de compatibilité pour les fonctions extinction et allumage

Télécommandes	Schneider 15855	Schneider TBS100 15856	Legrand 003901	LEGRAND 003900	Zemper TMS ou TMU-300	Kaufel BT 12	KAUFEL BT 5F	URA 140 010	URA 140 011	Schneider 57960	Luminox TL 500 10313	Luminox EX 500 10303
BAES												
6222888 - ASTUS Ecoled NF 6222865 - ASTUS Ecoled NF IP65 Evacuation						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6222333 - ASTUS LED 6222365 - ASTUS LED IP65 Evacuation						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6222444 - ASTUS TEMPO - ENCASTRE 6222455 - ASTUS TEMPO - SAILLIE Evacuation						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6222999 - ASTUS TEMPO SLIM - IP65 Evacuation						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6333333 - ASTUS SOMMEIL 6333365 - ASTUS SOMMEIL IP65 Evacuation	Fonctions Sommeil ou DBR : connexion avec alarme incendie obligatoire et disponible uniquement avec la TelASTUS CONNECT AEES.											
6222555 ASTUS DBR 6222565 ASTUS DBR Evacuation												
6222777 - ASTUS AMBIANCE LED 6222765 - ASTUS AMBIANCE LED IP65 Ambiance						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6013160 - ASTUS BAP Ambiance						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité
6333222 - ASTUS HABITATION 6333265 - ASTUS HABITATION IP65 Habitat						Inverser polarité					Inverser polarité	Inverser polarité

100% compatible avec les fonctions extinction/allumage de la réglementation : article EC12§6.

Non compatible.

Polarité inverser la polarité de connexion de la ligne de télécommande sur chaque bloc.

Télécommandes TelASTUS :

→ TelASTUS : 6555444

→ TelASTUS CONNECT : 7555555



Emerson, Consider it Solved and Emerson Network Power are trademarks of Emerson Electric Co. or one of its affiliated companies. ©2016 Emerson Electric Co. FLYER ES-Compatibilité FR-Rev0-04-2016

Aees.fr
Eclairage-securite.com
EmersonNetworkPower.com