

Description et fonctionnalités



KSI7700000.001 - blanc
 KSI7700000.002 - noir
 KSI7700000.003 - gris
 KSI7700000.008 - rouge

opera est une commande à distance (télécommande) au design révolutionnaire, ergonomique et minimaliste. Grâce à une communication bidirectionnelle, **opera** ne se limite pas à la possibilité d'activer jusqu'à 7 scénarios différents, mais donne à tout moment l'état de l'installation (armé total, désarmé total, armé partiel) affiché par 3 LEDs situés sur la partie supérieure.


L'exécution du scénario est confirmée à la fois visuellement par l'allumage d'une des LED et par la vibration du dispositif.

La mise en œuvre d'un algorithme de cryptage complexe garantit un niveau de sécurité plus élevé et permet en même temps d'utiliser la même télécommande également sur différentes installations (par exemple, maison principale et maison à la mer).

opera est disponible en 4 couleurs institutionnelles Ksenia : blanc, rouge, gris et noir. En plus des fonctionnalités bien connues de la télécommande **opera**, qui vous permet de connaître l'état du système à travers une indication visuelle et tactile (vibration) ainsi que d'activer/désactiver 7 scénarios fournis par la centrale lares 4.0, il y a la possibilité d'activer la fonction PANIQUE / SOS.

En appuyant sur une touche n'importe quelle, il sera possible d'activer la fonction PANIQUE / SOS, déclenchant une série d'actions telles que les appels vocaux, SMS, e-mails; les actions et leurs destinataires sont préconfigurés dans la centrale lares 4.0.

Dans cette modalité, le bouton central de la télécommande **opera**, qui normalement indique le niveau de la pile, peut également être utilisé pour envoyer le signal PANIQUE / SOS.

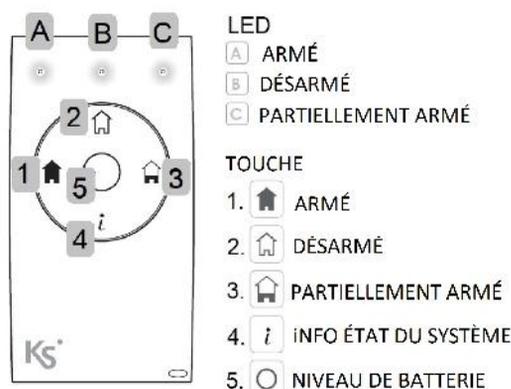

FUNCTION PANIQUE / SOS (n'importe quelle touche)



CERTIFICATIONS

- Europe - CE, RoHS
- EAC
- EN50131 Degré 2 Classe II
- T014A:2013



Données techniques

• Alimentation :	1 pile au lithium CR2032 inclus pour une durée de vie maximale prévue de 6 ans
• Fréquence de fonctionnement :	Bande 868MHz
• Portée à l'air libre :	jusqu'à 400m
• Température de fonctionnement :	de +5°C à +40°C
• Dimensions :	58x30x15 mm (hxlxp)

Données de quantité

Modèles de lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximum des commandes à distance	16	16	64	64	64	64