



VUpoint

Découvrez une clarté éclatante avec la
dernière solution vidéo équipée d'IA


www.riscogroup.com



Plongez dans un monde de clarté éclatante avec notre dernière **Solution Vidéo IA...**

Conçues pour répondre aux exigences modernes de sécurité, ces caméras combinent une intelligence artificielle puissante avec une imagerie adaptable et haute performance dans diverses conditions, même en situations d'éclairage difficiles. Grâce à notre technologie Couleurs Réelles et Dissuasion Active, l'IA avancée s'ajuste intelligemment aux différents environnements, vous permettant de garder une longueur d'avance avec une visibilité exceptionnelle et une surveillance intelligente en temps réel.

De jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces caméras offrent une intégration parfaite de la sécurité moderne.

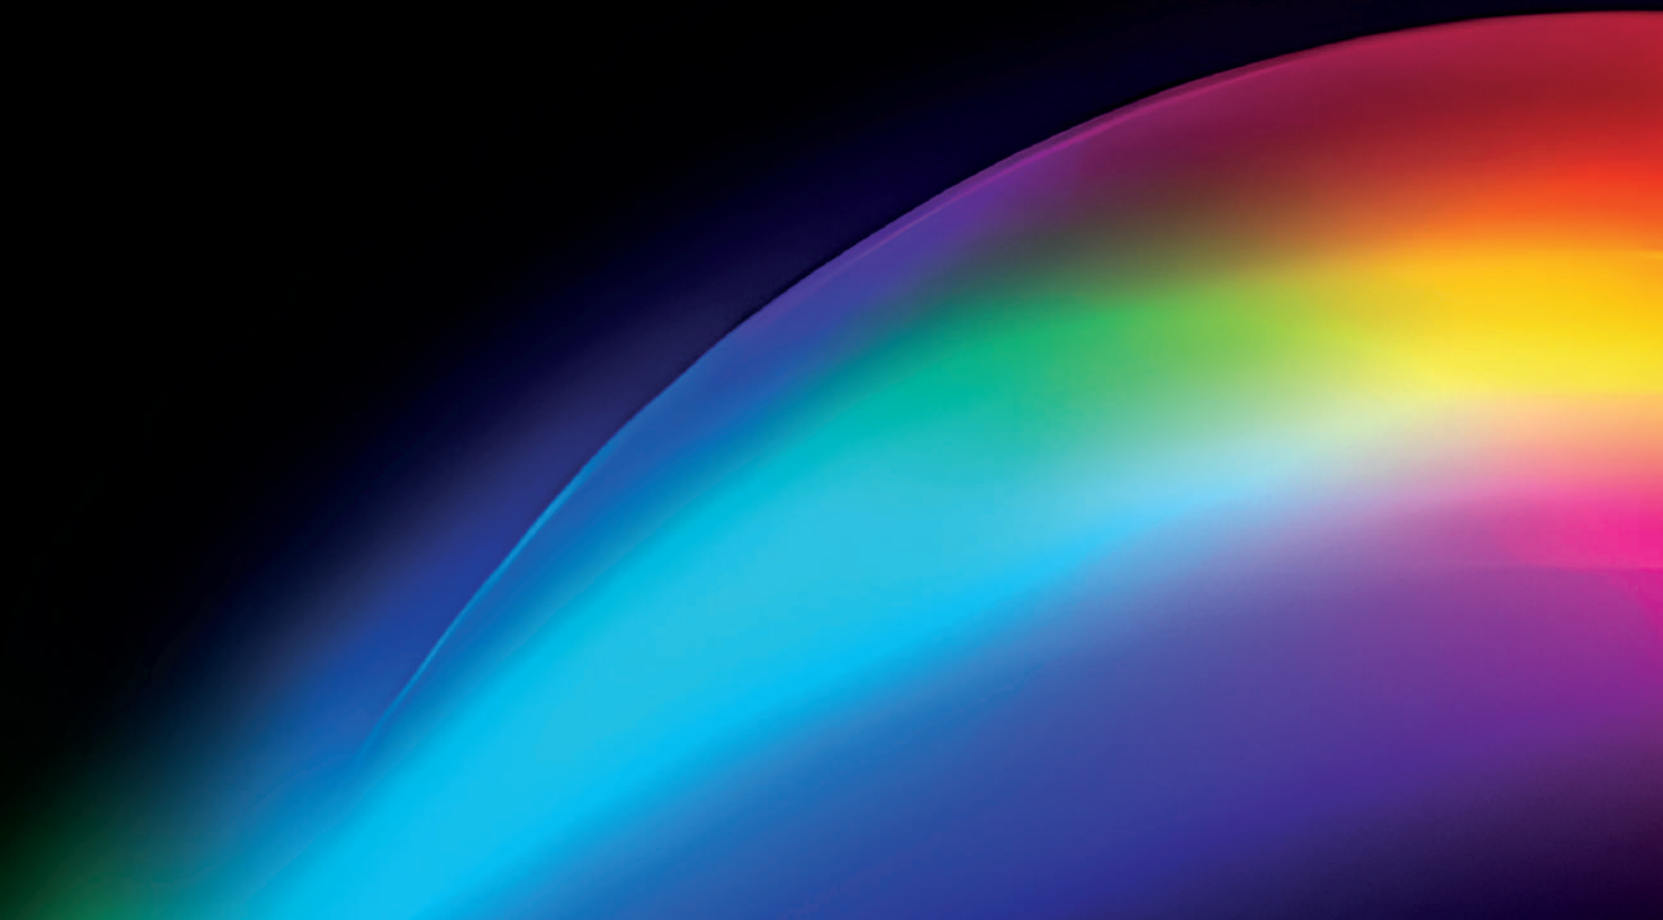

Modèles VUpoint avec IA



Caméra
Dome 5MP



Caméra
Thermique 5MP



Caméra Bullet
Varifocale 5MP



Caméra Bullet
WiFi 4MP



Caméra Eyeball
PoE 4MP



Caméra Cube
WiFi 4MP



Caméra Bullet
PoE 4MP



Caméra PT
WiFi 4MP



NVR PoE
4 canaux



NVR PoE
8 canaux



NVR
16 canaux



NVR
32 canaux



Couleurs Réelles

Les caméras Couleurs Réelles offrent des images haute qualité, même en faible luminosité. Avec des capteurs avancés et une lumière visible chaude, elles distinguent clairement les objets et suspects pour mieux identifier les menaces. Idéales pour la surveillance et la gestion du trafic, elles améliorent la perception et le contrôle.

Fonctionnalités IA



Reconnaissance faciale

Lorsqu'un visage reconnu apparaît, le système déclenche des alertes selon des listes prédéfinies, permettant une réponse rapide et en temps réel.



Piétons et véhicules

Ces caméras distinguent les humains et les véhicules des faux déclenchements comme les branches en mouvement ou les lumières.



Coupure de ligne

Détecte les objets franchissant une ligne virtuelle définie par l'utilisateur, déclenchant des alertes ou enregistrements. Idéal pour surveiller les entrées, sorties et zones restreintes.



Comptage croisé

Compte les entrées, sorties et l'occupation pour aider au contrôle des foules, à l'utilisation de l'espace et à la sécurité. Déclenche des alarmes lorsqu'un nombre prédéfini de personnes est atteint.



Carte thermique

L'analyse par carte thermique visualise les mouvements et les niveaux d'activité grâce à des cartes codées par couleur. Elle aide à identifier les flux de trafic, les congestions et à optimiser les agencements ou le personnel.



Gestion des files d'attente

Suivi du temps d'attente et de la longueur des files, déclenchant des alertes lorsque les seuils sont dépassés. Cela permet de réduire les congestions et d'améliorer l'efficacité du service.



Détection de sons rares

La détection de sons rares identifie les variations soudaines ou inhabituelles du niveau sonore, reconnaissant des bruits spécifiques tels que aboiements de chiens, pleurs de bébé ou coups de feu. Le système envoie des alertes en temps réel pour permettre une réponse rapide à des incidents critiques.



Reconnaissance de plaques

La reconnaissance de plaques capture et enregistre les immatriculations lorsque les véhicules franchissent une limite définie, permettant des recherches et des alertes basées sur des listes blanches et noires. Elle renforce la sécurité et le contrôle d'accès dans les zones restreintes.



Dissuasion Active

Les caméras à dissuasion active préviennent les intrusions grâce à des voyants d'alerte, sirènes et audio bidirectionnel. Lorsqu'un mouvement ou un événement IA est détecté, elles déclenchent des alarmes ou avertissements en temps réel, dissuadant les intrus tout en enregistrant les preuves. Idéales pour la sécurité résidentielle et commerciale.

Fonctionnalités IA




Entrée de zone

La détection d'entrée de zone suit les objets entrant dans une zone virtuelle et déclenche des alertes pour la surveillance en temps réel des points d'accès et des zones restreintes.



Sortie de zone

La détection de sortie de zone suit les objets quittant une zone virtuelle et déclenche des alertes pour prévenir les sorties non autorisées des zones sécurisées.



Détection de périmètre

Identifie les mouvements non autorisés à proximité ou à travers un périmètre virtuel, avertissant immédiatement les équipes de sécurité pour éviter les violations.



Détection de foule

Analyse le nombre de personnes dans une zone spécifique et déclenche des alertes lorsque le seuil de sécurité est dépassé, pour une meilleure gestion et sécurité des foules.



Détection d'objets

Détecte les objets abandonnés ou volés dans les zones surveillées, alertant les opérateurs des menaces potentielles ou des objets oubliés dans les espaces publics.



Détection d'incendie

Détecte les incendies à un stade très précoce, avant même que de la fumée ne soit émise, déclenchant des alertes avant qu'un détecteur traditionnel ne réagisse.



Mesure de température

Surveille et détecte les variations de température des personnes, objets ou environnements, déclenchant des alertes en cas d'anomalies comme la surchauffe d'équipements ou les risques d'incendie.

Câmeras VUpoint 5MP PoE avec IA

Les caméras professionnelles 5MP, équipées d'un algorithme de deep learning amélioré, offrent des images ultra-nettes et en couleurs, même en conditions de faible luminosité, avec une Dissuasion Active pour empêcher les intrusions. Leur IA performante reconnaît intelligemment les événements importants, garantissant une surveillance haute performance pour des besoins de sécurité exigeants.



**Couleurs
Réelles**



**Dissuasion
Active**

Câmera
Dome 5MP



Câmera Bullet Varifocale
Motorisée 5MP


Fonctionnalités de la caméra :



Piétons
et véhicules



Carte
thermique



Détection
de périmètre



Détection
de foule



Gestion des
files d'attente



Entrée
de zone



Reconnais.
faciale



Détection
d'objets



Sortie
de zone



Reconnais.
de plaques



Coupure
de ligne



Détection
de sons rares

Exclusif à la thermique :

*La caméra thermique ne prend pas en charge la reconnaissance de plaques d'immatriculation



Mesure de
température



Détection
d'incendie



5MP Thermal
Camera

Câmeras VUpoint 4MP PoE avec IA

Caméras PoE 4MP fiables offrant une excellente technologie de traitement d'image et une performance en faible luminosité, avec en plus une dissuasion active en temps réel contre les intrusions. Les fonctionnalités intelligentes intégrées ajoutent une couche supplémentaire de surveillance intelligente, garantissant que chaque détail important est capté sans compliquer votre système de sécurité.



Caméra Eyeball
PoE 4MP



**Couleurs
Réelles**



**Dissuasion
Active**

Fonctionnalités de la caméra :



**Piétons
et véhicules**




**Coupure
de ligne**



**Entrée
de zone**



**Sortie
de zone**



**Détection
de périmètre**

Caméra Bullet
PoE 4MP



Accessoires VUpoint

Les accessoires de caméra, tels que les boîtiers de jonction, supports encastrés, supports muraux et autres solutions de fixation, sont essentiels pour des installations de surveillance professionnelles, sûres et soignées. Ces accessoires améliorent non seulement la flexibilité de l'installation, mais garantissent également une durabilité à long terme et une intégration esthétique dans tous les environnements.




Boîtier de jonction

Pour Caméra Dome
AI PoE 5MP
(RVIM0115B0RA)




Support encastré

Caméra Dome AI
PoE 5MP
(RVIM6DZJD0RA)



Boîtier de jonction

Caméra Bullet Thermique
AI PoE 5MP
(RVIM0CXHI0RA)



Boîtier de jonction

Caméra Bullet AI
PoE 4MP (RVIM0CXHN0RA)
Caméra Bullet Varifocale AI
PoE 5MP (RVCM52A350RA)
Caméra Eyeball AI
PoE 4MP (RVCM72A300RA)



Support mural

Caméra Eyeball AI
PoE 4MP (RVIM1BZJC0RA)
Caméra Dome AI
PoE 5MP (RVCM32A330RA)



Caméra Bullet
WiFi 4MP



Couleurs
Réelles



Caméra PT
WiFi 4MP



Couleurs
Réelles


Caméras IA VUpoint 4MP WiFi

Caméras IA sans fil 4MP, offrant une installation facile grâce à la connectivité sans câble, tout en diffusant des vidéos riches et en couleurs. Ces caméras distinguent les humains, les véhicules et les animaux, réduisant les fausses alertes et permettant une détection d'événements plus précise. Cette combinaison de fonctionnalités intelligentes et de flexibilité d'installation les rend parfaites pour la surveillance des maisons ou des entreprises.



Caméra Cube
WiFi 4MP

Fonctionnalités de la caméra :



Détection
de périmètre



Coupure
de ligne



Entrée
de zone



Piétons
et véhicules



Sortie
de zone

*Uniquement pour la caméra
PT WiFi 4MP

NVR VUpoint avec IA

Cette série d'enregistreurs vidéo réseau (NVR) est conçue pour offrir des solutions de vidéosurveillance robustes, fiables et intelligentes. Compatibles avec un large éventail de caméras IP, ces NVR proposent des options de canaux flexibles, de 4 à 32 canaux, les rendant adaptés à des applications allant des résidences et petits bureaux aux systèmes de sécurité commerciaux.

Modèles de NVR :

NVR PoE
4 canaux


NVR PoE
8 canaux

NVR
16 canaux

NVR
32 canaux



HDMI™

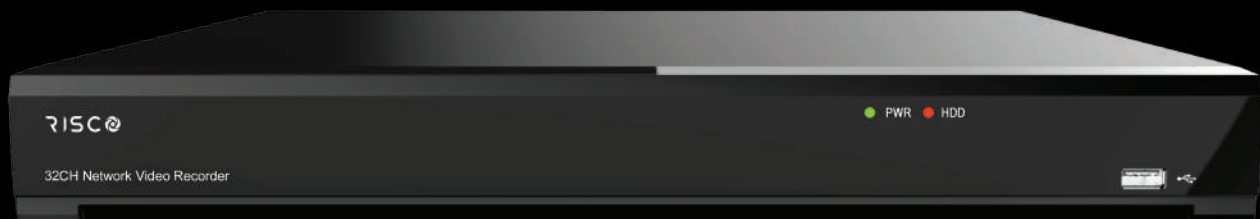

Fonctionnalités du NVR :



Délect. intelligente
de mouvement



Enreg. jusqu'à
12MpX



Prise en charge
complète des fonct. IA



HDD

Spécifications Techniques



Type	5MP Caméra Bullet à FV	5MP Caméra Dôme	5MP Caméra Thermique	4MP Caméra Bullet
Image				
Numéro de pièce	RVCM52A350RA	RVCM32A330RA	RVCM92A370RA	RVCM52A310RA
Capteur d'image	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	Vanadium Oxide FPA / CMOS	1/3" CMOS
Lentille	2.8-12 mm/F1.2 motorisé	2.8 mm/ F1.0	3.6mm F1.6 (Opt) / 3.2mm F1.1 (Therm)	2.8 mm/ F1.0
Faible luminosité	Couleurs Réelles	Couleurs Réelles	Couleurs Réelles	Couleurs Réelles
Fonctionnalités IA	Humains & véhicules, intrusion, visages & objets, carte thermique, foules, files, entrée/sortie ANPR, franchissement de ligne	Humains & véhicules, intrusion, objets, carte thermique, foules, files, entrée/sortie ANPR, visages	Humains & véhicules, intrusion, objets, carte thermique, foules, files, entrée/sortie, visages, incendie, température	Humains & véhicules, intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie
WDR	Oui	Oui	WDR 120 dB	DWDR
Illumin. LED	IR 30M, Blanc 25M, Strob. – Rouge et Bleu	IR 25M, Blanc 25M, Strob. – Rouge et Bleu	IR 30M, Blanc 15M, Strob. – Rouge et Bleu	IR 25M, Blanc 20M, Strob. - Rouge et Bleu
Compression vidéo	H.264/H.265/H265+	H.264/H.265/H265+	H.264/H.265/H265+	H.264/H.265
Résolution max.	5 MP (2880 × 1620)	5 MP (2880 × 1620)	Opter. 5 MP (2592*1944) Thermique 256×192	4 MP (2560×1440)
Fréq. d'images	25 FPS @ 5 MP	25 FPS @ 5 MP	25 FPS @ 5 MP	25 FPS @ 4MP
Multistreaming	3 flux	3 flux	3 flux	3 flux
Compatibilité	ONVIF S/G/T/M	ONVIF S/G/T/M	ONVIF S/G/T/M	ONVIF S
Audio Entrée/Sortie	Micro et haut-parleur intégrés	Micro et haut-parleur intégrés	Entrée/sortie ligne, micro et haut-parleur intégrés	Micro et haut-parleur intégrés
Mémoire	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB
Protection IP	IP66	IP66	IP67	IP67
Alimentation	12VDC/PoE	12VDC/PoE	12VDC/PoE	12VDC/PoE




Spécifications Techniques



Type	4 MP Caméra Eyeball	4MP Caméra Cube	4MP Caméra Bullet	4 MP Caméra PT
Image				
Numéro de pièce	RVCM72A300RA	RVCM11W340RA	RVCM51W320RA	RVCM61W360RA
Capteur d'image	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Lentille	2.8 mm/ F1.0	2.8 mm / F1.6	2.8mm	2.8mm
Faible luminosité	Couleurs Réelles	Vrai J/N	Couleurs Réelles	Couleurs Réelles
Fonctionnalités IA	Humains & véhicules, intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie	Humains & véhicules, intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie	Humains & véhicules, intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie	Humains & véhicules, intrusion, franchissement de ligne, entrée/sortie, suivi piétons
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Illumin. LED	IR 25M, Blanc 20M, Strob. - Rouge et Bleu	IR 8m	IR 25M, Blanc 20M, Strob. – Rouge et Bleu	IR 15M, Blanc 10M
Compression vidéo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Résolution max.	4 MP (2560×1440)	4 MP (2560×1440)	4 MP (2560×1440)	4 MP (2560×1440)
Fréq. d'images	25 FPS @ 4MP	15 FP S@ 4MP	15 FP S@ 4MP	15 FP S@ 4MP
Multistreaming	2 flux	2 flux	2 flux	2 flux
Compatibilité	ONVIF S	ONVIF S	ONVIF S	ONVIF S
Audio Entrée/Sortie	Micro et haut-parleur intégrés	Micro et haut-parleur intégrés	Micro et haut-parleur intégrés	Micro et haut-parleur intégrés
Mémoire	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB	Micro SD, Max 256GB
Protection IP	IP67	IP22	IP64	IP22
Alimentation	12VDC/PoE	Alimentation DC 5 V/1 A Type-C incluse	Alimentation CC 12 V/1 A incluse	Alimentation DC 5 V/1 A Type-C incluse
Réseau		Wi-Fi 2.4/ 5GHz	Wi-Fi double 2.4 GHz	Wi-Fi 2.4/ 5GHz

Spécifications Techniques



Type	4 Canaux PoE	8 Canaux PoE	16 Canaux	32 Canaux
Image				
Numéro de pièce	RVNVR044K1RA	RVNVR084K1RA	RVNVR164K1RA	RVNVR324K1RA
Fonctionnalités IA du NVR	Uniquement via caméra SMD – Jusqu'à photos 720p	Uniquement via caméra SMD – Jusqu'à photos 720p	Uniquement via caméra SMD – Jusqu'à photos 720p	Uniquement via caméra SMD – Jusqu'à photos 720p
Entrées caméras IP	4 Canaux	8 Canaux	16 Canaux	32 Canaux
Interface audio	Entrée 1 canal/sortie 1 canal, RCA	Entrée 1 canal/sortie 1 canal, RCA	Entrée 1 canal/sortie 1 canal, RCA	Entrée 1 canal/sortie 1 canal, RCA
Ports	1 HDMI (4K), 1 VGA (1080)	1 HDMI (4K), 1 VGA (1080)	1 HDMI (4K), 1 VGA (1080)	2 HDMI (4K), 1 VGA(1080)
Compression	H.264; H.265; H.265+	H.264; H.265; H.265+	H.264; H.265; H.265+	H.264; H.265; H.265+
Résolution	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p
Vitesse d'enregistr.	76 Mbps entrants/ 76 sortants	128 Mbps entrants/ 128 sortants	128 Mbps entrants/ 128 sortants	320 Mbps entrants/ 320 sortants
Interface	1 (port Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ-45)	1 (port Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s, RJ-45)	1 (port Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s, RJ-45)	2x (port Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s, RJ-45)
PoE	4 ports 802.3 af/at	8 ports 802.3 af/at		
Disque dur interne	1 port SATA, jusqu'à 10 To	1 port SATA, jusqu'à 10 To	1 port SATA, jusqu'à 10 To	2 ports SATA, jusqu'à 12 To
Entrée alarme	4	8	8	8
Sortie alarme	1	1	1	4
Alimentation	48 VDC, 1.2 A	48 VDC, 1.5 A	12 VDC, 2 A	12 VDC, 5 A
Cons. d'énergie	3.8W (sans HDD)	4.3W (sans HDD)	2.6W (sans HDD)	8W (sans HDD)
Conditions de fonctionnement	-10°C~+50°C (32°F ~ 104°F)	-10°C~+50°C (32°F ~ 104°F)	-10°C~+50°C (32°F ~ 104°F)	-10°C~+50°C (32°F ~ 104°F)
Conditions de stockage	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Dimensions	300X227X53mm	300X227X53mm	300X227X53mm	300X227X53mm
Poids net	≤ 0.98 kg (pas de HDD)	≤ 1.05 kg (pas de HDD)	2.05 kg (pas de HDD)	2.2 kg (pas de HDD)



Contactez-nous



+33 1 64 73 28 50



riscofrance@riscogroup.com

RISCO
A LIFETIME OF SECURITY