


elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

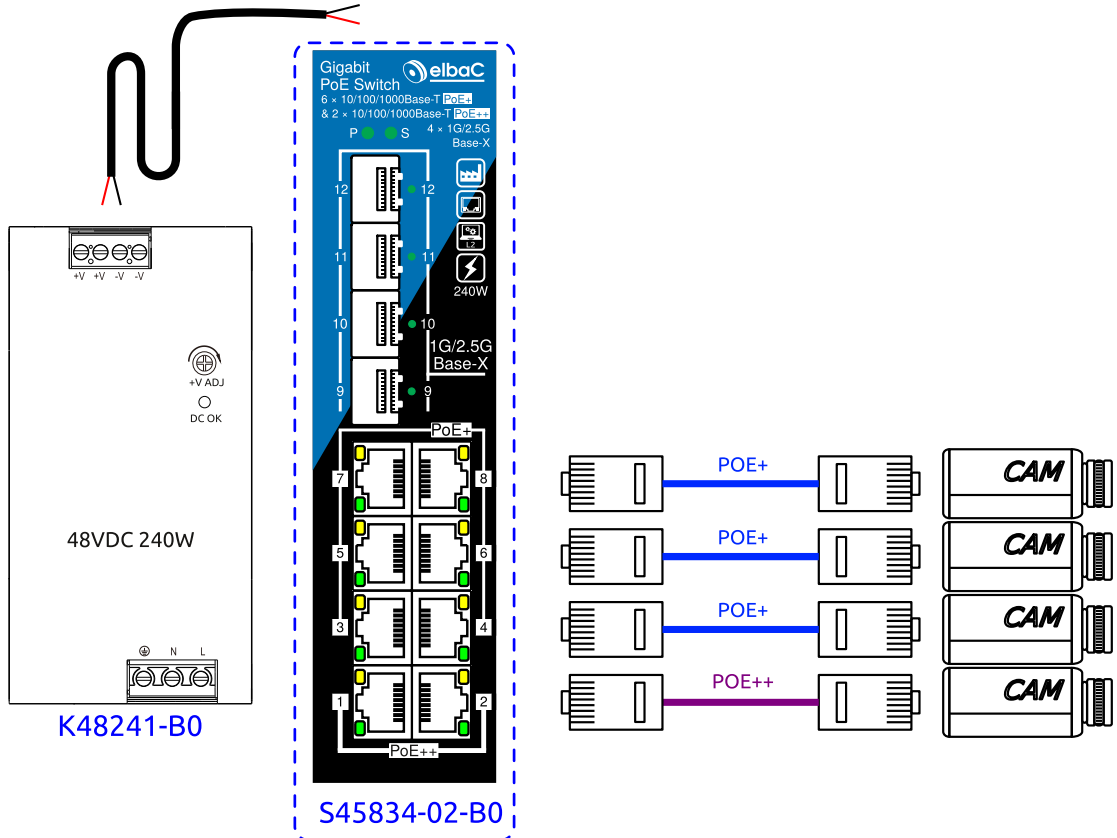

Faces avant

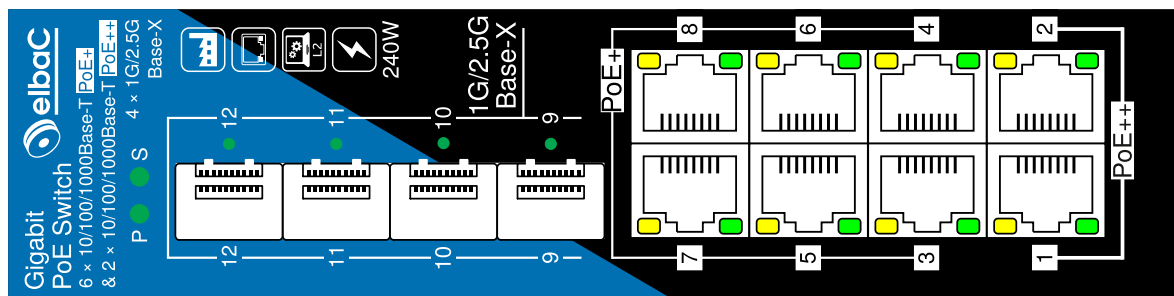




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Face arrière

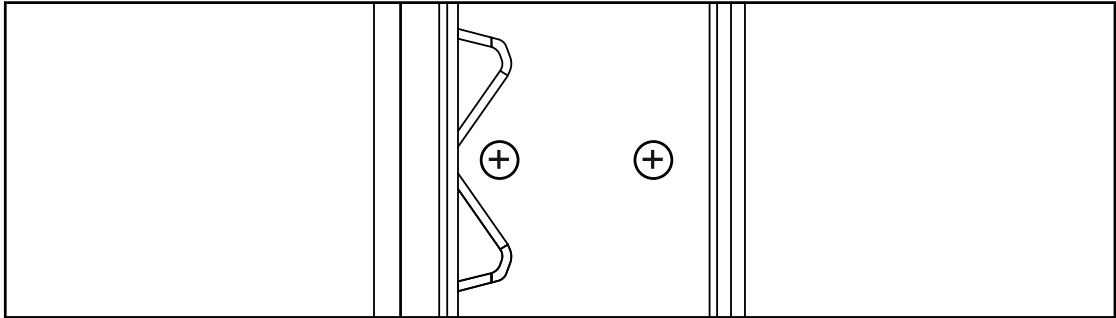

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton


Notes

- Puissance par port maximum, port 1,2 : 60W (PoE++) et port 3,4,5,6,7,8 : 30W (802.3 at)
- Budget de puissance totale de 240W
- Possibilité d'ajout d'une alimentation redondante
- Serveur DHCP
- Jumbo Frame
- IGMP

Éléments fournis

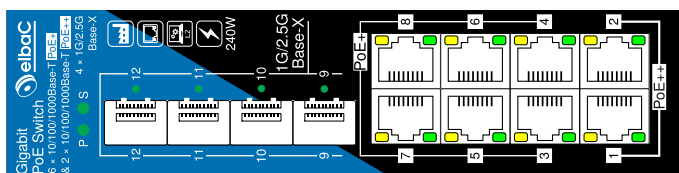


x1



x1

x1

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S45834-02-00**

Alimentation	Type :	Bloc d'alimentation non fourni
	Entrées :	Bornier à 4 voies push-in 48-57V DC
	Redondance :	2 voies prévues pour le cablage d'une seconde alimentation (alimentation non fournie)
Consommation interne		≤ 15W hors charge PoE
Ethernet	Vitesse :	Port 1-8 : 8 × RJ45 10/100/1000Mbps 1000Base-T
		Fibre : 2× SFP 2500Mbps 2500Base-X
	Distance :	Liaison descendante : 0-100m SFP : La distance de transmission dépend du module optique
PoE	Puissance totale :	360 W
	Puissance max./ port :	60 W port 1,2 et 30W port 3,4,5,6,7,8
	Mode d'alimentation :	End-span
	Norme PoE :	802.3af/at
Commutation	Norme Ethernet :	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
	Capacité d'échange :	36 Gbps
	Vitesse de commutation :	53,56 Mpps
	Tampon paquet :	12 M
	MAC :	16 K
	Jumbo frame :	10 Koctet
Management	VLAN :	4000 VLAN compatible protocol 802.1Q
	QOS :	8 niveaux / WRR / 802.1P
	Multicast :	SNMP V1/V2/V3, IGMP Snopping
	Sécurité :	RSTP, Fast-ring, Trunk, Authentification Radius/802.1X
	PoE :	Consommation par port et totale / priorité / ON/OFF
	Serveur DHCP :	Oui
Indicateurs lumineux	Alimentation :	2 led verte 
	Fibre :	2 led verte 
	Port RJ45 PoE :	1 led jaune 1000 Base-T 1 led verte 100 Base-T / clignotant data 
Réinitialisation	Reset :	Via interface web
Protection électrique	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Contact 6KV
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 4 KV/6 KV
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-40°C à 75°C
	Température de stockage :	-40°C à 85°C
	Humidité :	5 à 95% sans condensation
Dimension :		Largeur 54 × profondeur 131 × hauteur 158 mm
Matière boîtier :		Acier avec radiateurs aluminium
Poids :		1.12 kg