


MotionCam (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues


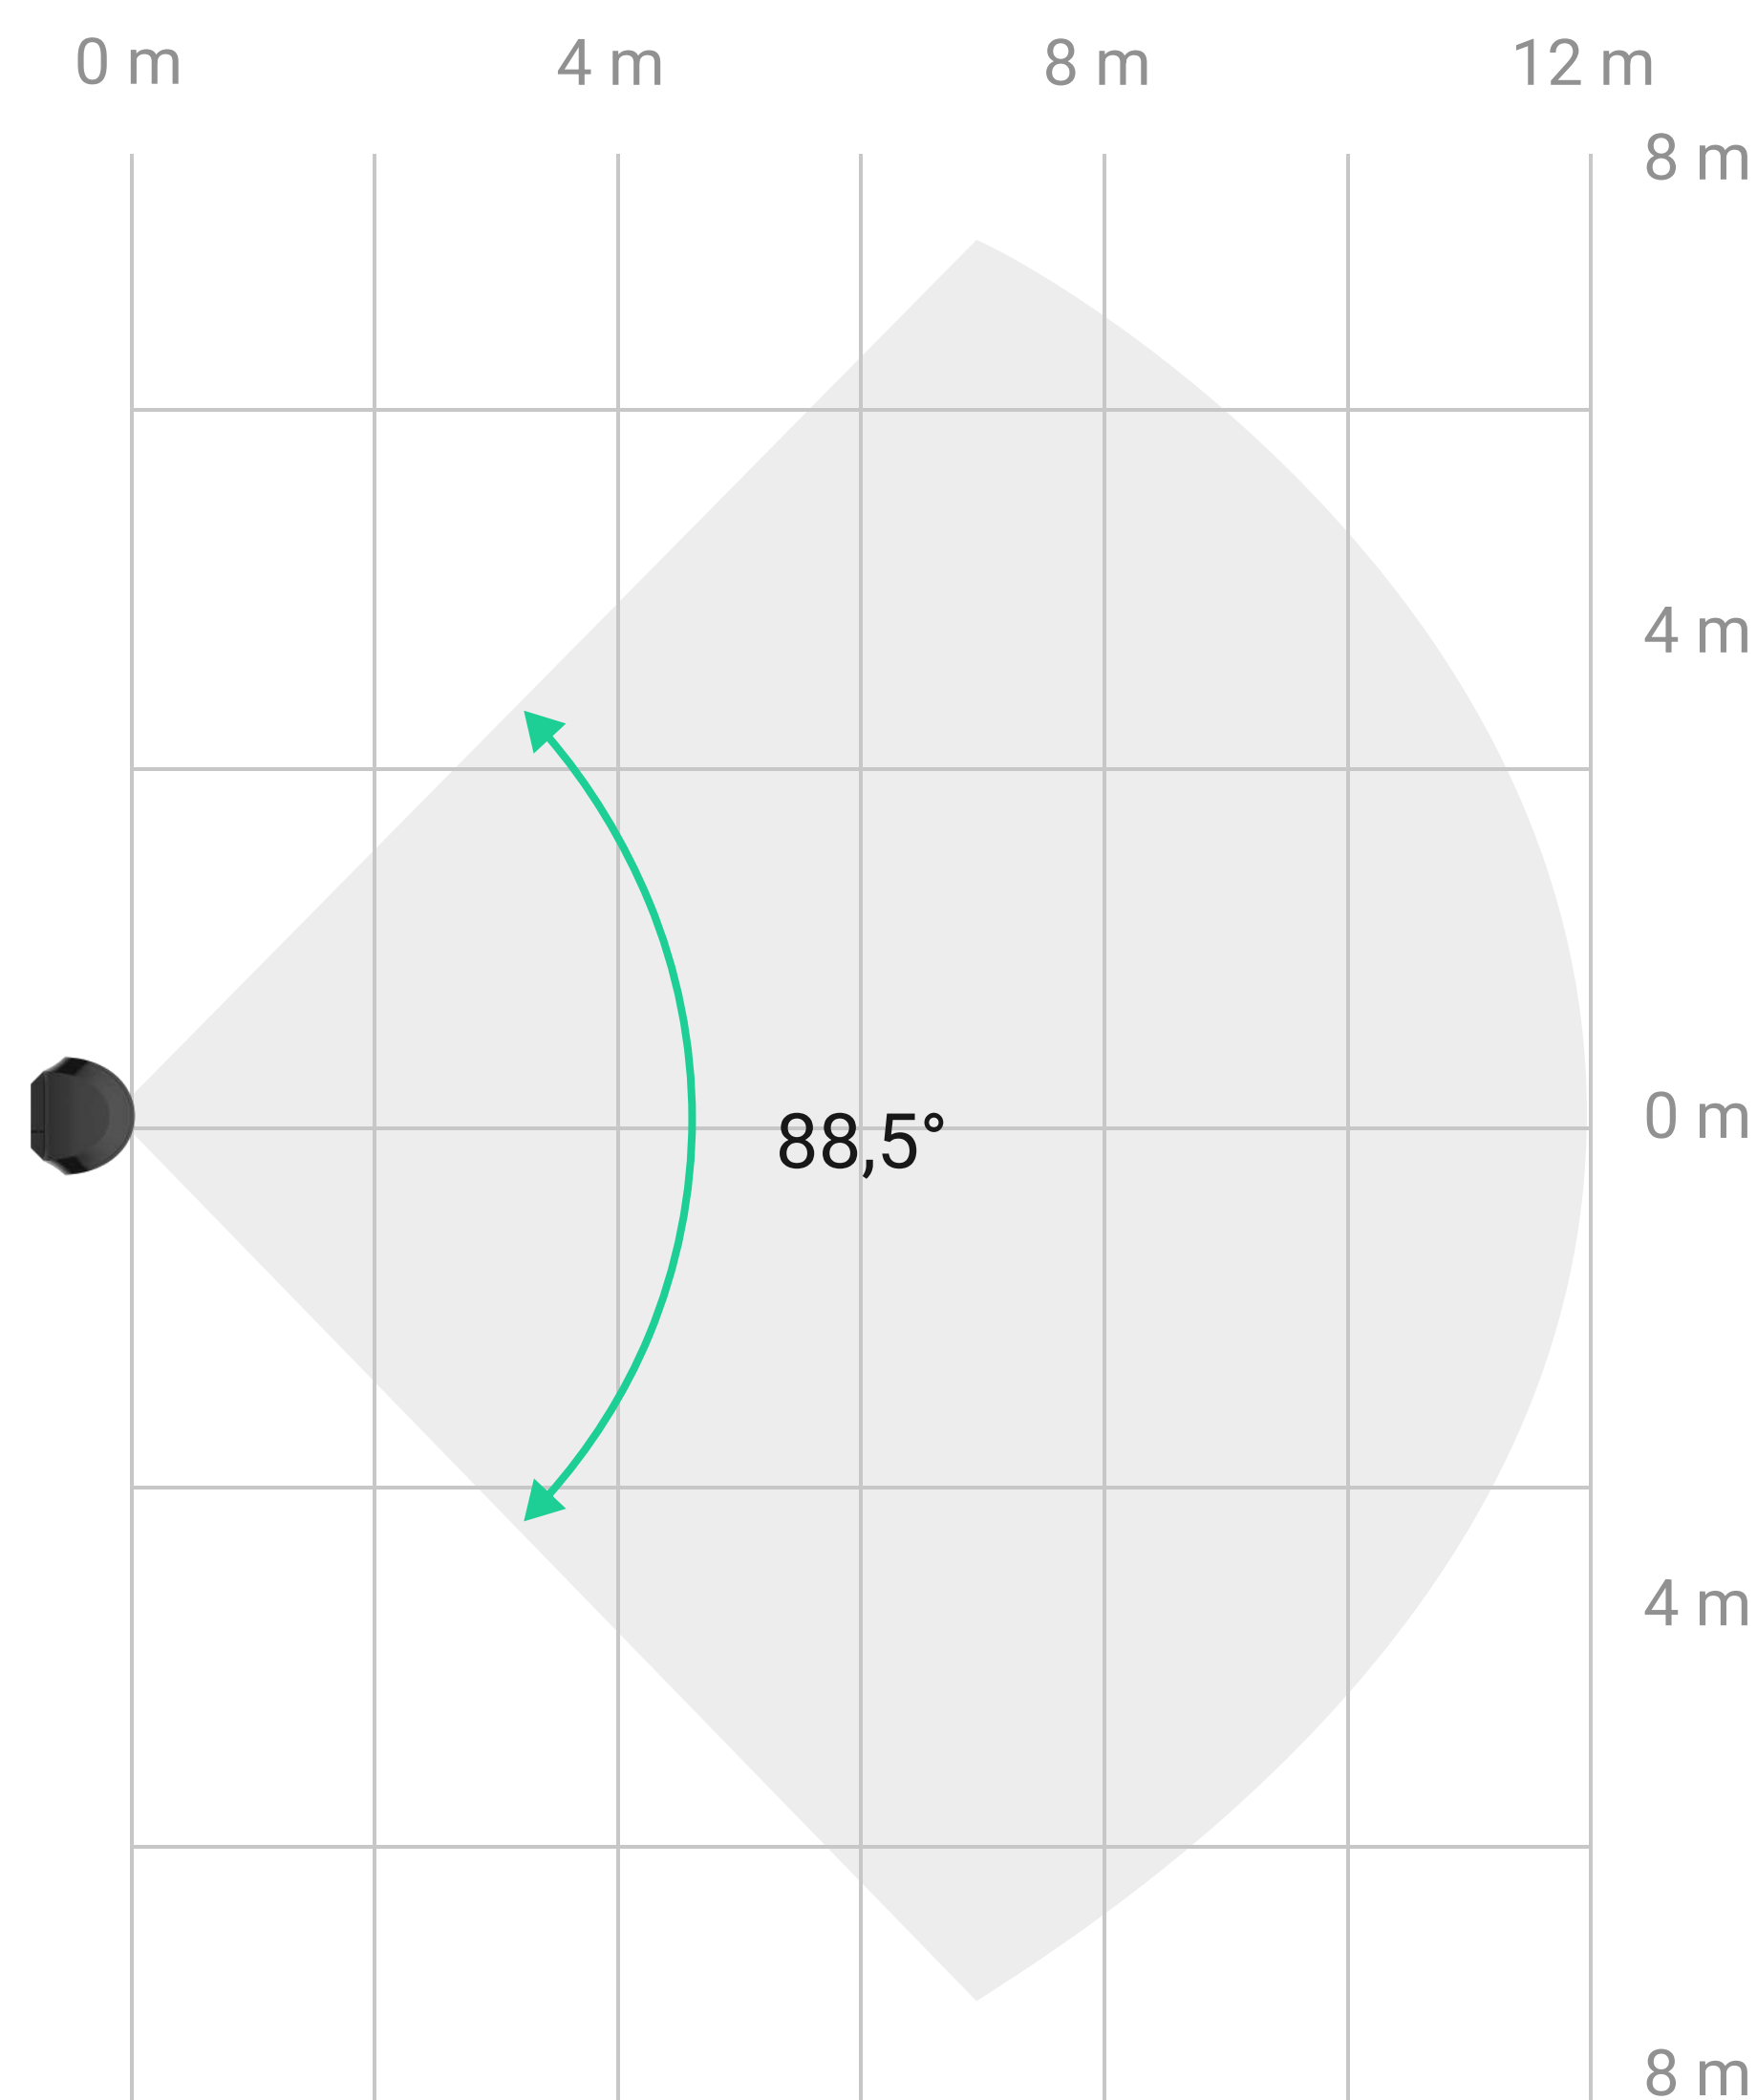


2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED

Jusqu'à 12 m

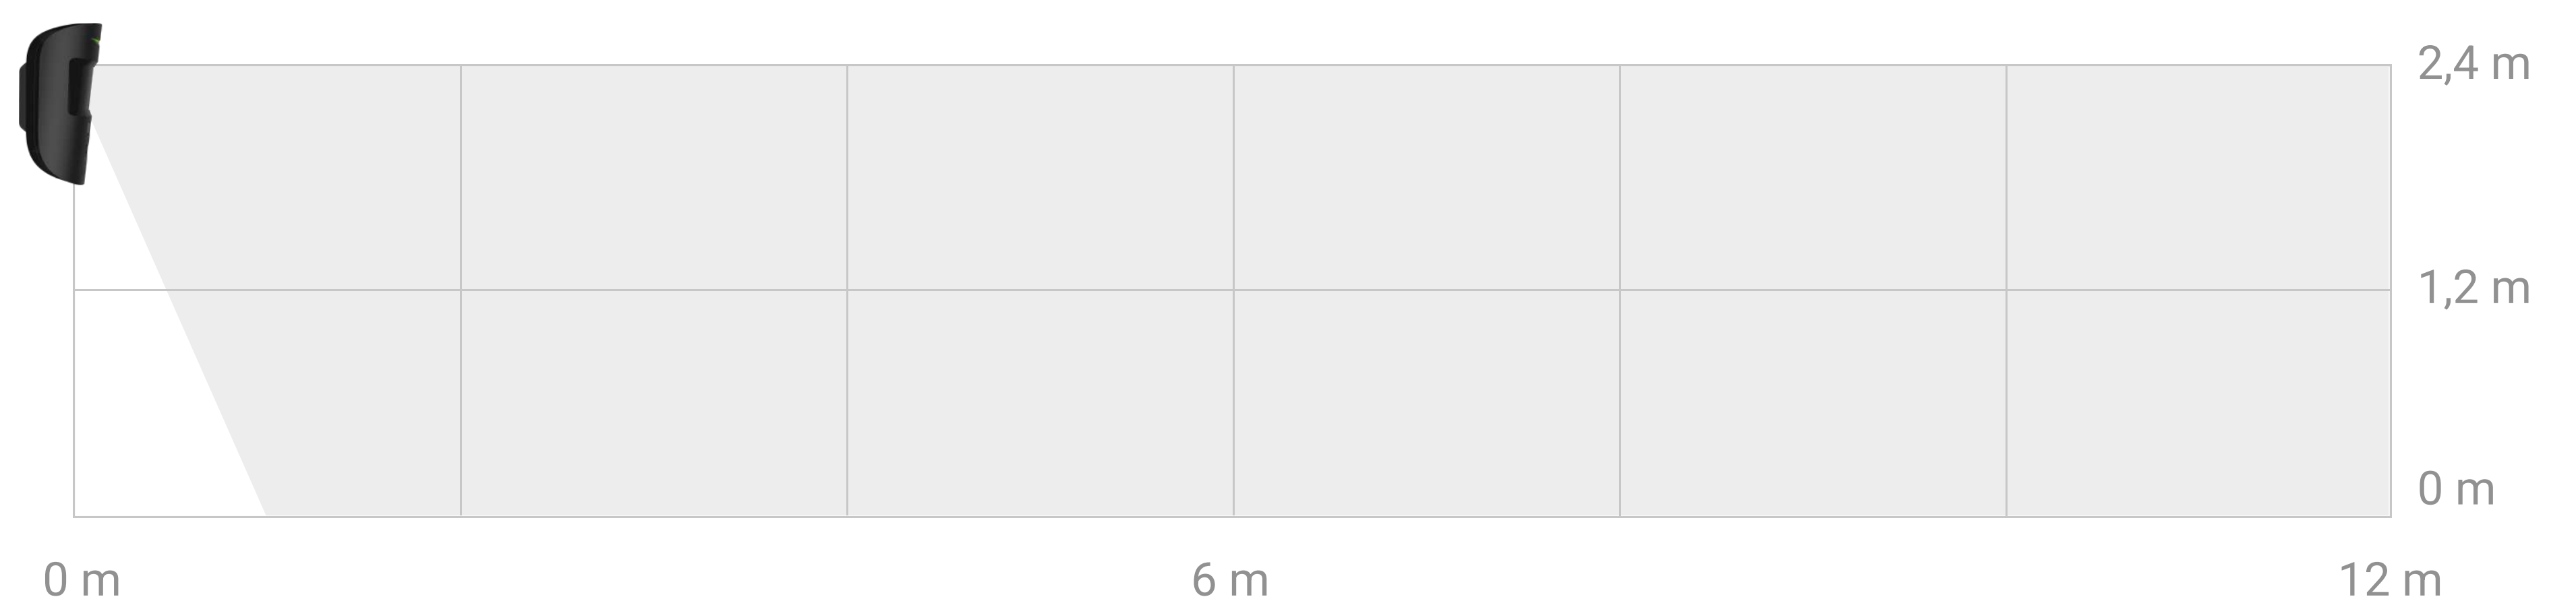


Possibilités de vérification polyvalentes

- Photo par alarme
- Photo à la demande
- Photo par scénario
- Photo par calendrier
- Photo par armement/désarmement




Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement¹ jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle horizontal de détection de mouvement : 88,5°
- Compensation de température pour la détection de mouvements à toutes températures de fonctionnement



Levée de doute

- Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels
- De 1 à 5 photos en rafale
- La première photo livrée en 9 s
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- HDR2 pour égaliser l'éclairage et améliorer la qualité de l'image



Jeweller et Wings


Technologies de communication

- Jusqu'à 1 700 m (5 600 ft) de communication radio³
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage




Prévention de déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie¹ : animaux d'une taille maximale de 50 cm (1,6 ft) et d'un poids maximal de 20 kg (44 lb)




La confidentialité en priorité

- Le journal des événements détaillé contient des données complètes sur le dispositif, l'heure et la description de l'événement.
- Les photos à la demande sont liées à l'utilisateur qui les a demandées.
- Les photos ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant des droits d'accès.
- Les photos sont chiffrées à chaque étape de la transmission. Pendant le stockage, aucune photo n'est traitée ou analysée.




Autonomie maximale

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement lorsque la fonction Photo à la demande est désactivée et jusqu'à 3 ans lorsque la fonction est activée
- Notifications de batterie faible




Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour PC
- Installation et remplacement sans ouvrir le boîtier



Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données

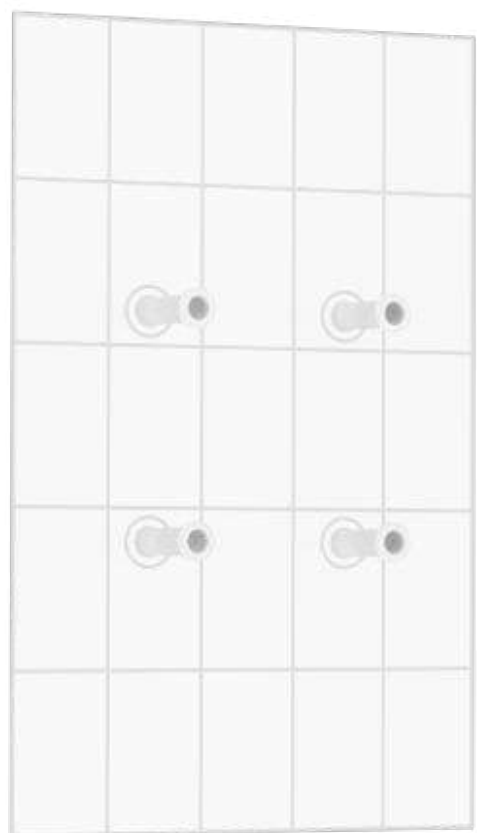

Conformité aux normes EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Compatibilité Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J	Communication avec une centrale Jeweller et Wings technologies de communication Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 600 ft Dans un espace ouvert Intervalle de ping 12–300 s Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax	Levée de doute Définition photo (en pixels) 640 × 480 320 × 240 (par défaut) 160 × 120 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Photos en rafale de 1 à 5 photos Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Délai de livraison des photos jusqu'à 7 s pour 160 × 120 jusqu'à 9 s pour 320 × 240 jusqu'à 20 s pour 640 × 480 Éclairage IR La fonction HDR²	Détection de mouvement Élément sensible Capteur PIR Distance de détection des mouvements jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft) Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Compensation de température Immunité aux animaux de compagnie¹ poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans Avec la fonction Photo à la demande désactivée jusqu'à 3 ans Avec la fonction Photo à la demande activée	Installation Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 8 ft Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,36" Poids 217 g 7,65 oz	Kit complet MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Lorsque le détecteur est correctement installé et configuré.

² La fonction HDR est disponible avec l'OS Malevich 2.24 et une version 15.59.35.14 du firmware du dispositif.

³ En champ ouvert.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/motioncam-phod



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems