


elbaC Cable



ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

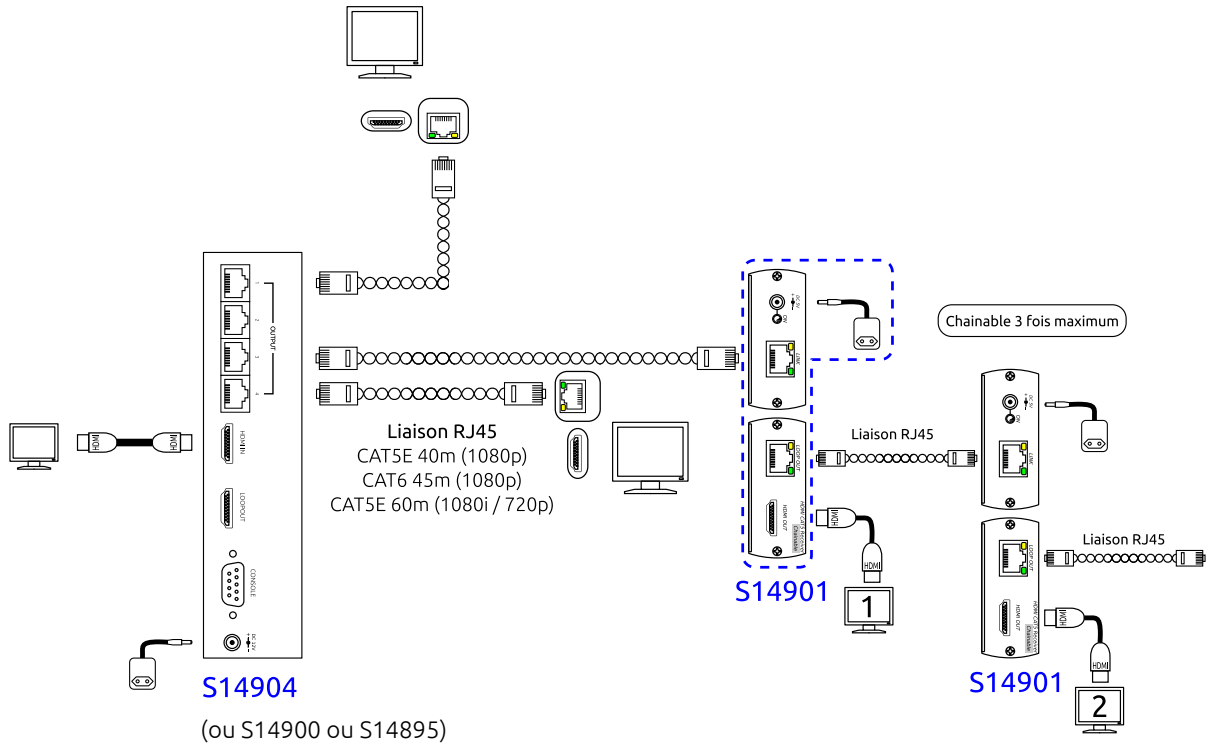

Faces avant et arrière

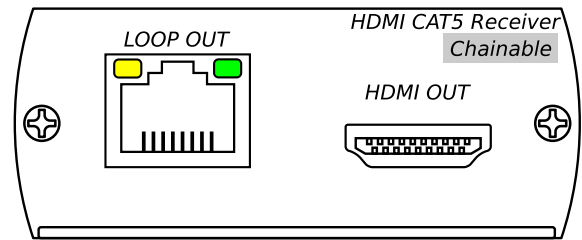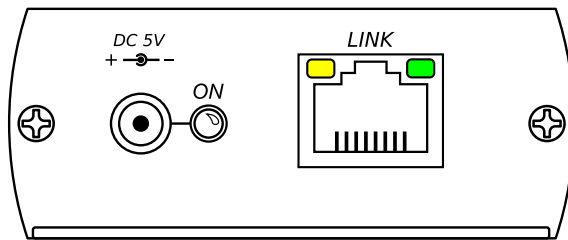


Normes

Directive européenne 2011/65/EU
 Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton



elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Notes

- Câble de liaison de type réseau informatique en UTP ou FTP, CAT5E ou CAT6,
- Chainable 3 fois max
- Déport "propriétaire", le câble informatique doit lui être dédié et ne doit pas passer par des switches.



Attention : Nous conseillons grandement l'emploi avec ce produit de câbles et connecteurs blindés. L'emploi d'une liaison non blindée peut entraîner des coupures vidéos dues à des interférences électromagnétiques liées aux téléphones portables, démarrage de moteur...


Câblage

S14901-00		
Entrées vidéo	Connecteurs :	1× RJ45
Sorties vidéo	Signaux :	480i/p, 720p, 1080i/p @ 24/50/60Hz
	Connecteurs :	1× HDMI Type A - 1×RJ45 LOOPOUT
	Distance :	30m CAT5E 1080p 35m CAT6 1080p 60m CAT5E 1080i,720p/
Alimentation	Bloc secteur fourni	5 VDC - 2A
	Consommation :	1150 mA max
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	0°C à 55°C
	Température de stockage :	-20°C à 85°C
	Humidité :	0 à 95% sans condensation
Dimension :	Largeur 110 × profondeur 67 × hauteur 27 mm	
Matière boîtier :	Corps en profilé aluminum noir	
Poids :	160 g	

Indications par LED :

- | | | | | |
|-------|--|--------------|--------|--------------------------------|
| LED : | | Bleu [Power] | Fixe : | Alimentation OK |
| LED : | | Verte | Fixe : | Transmission de données OK |
| LED : | | Jaune | Fixe : | Aucune transmission de données |

Utilisation des paires sur le câble réseau :

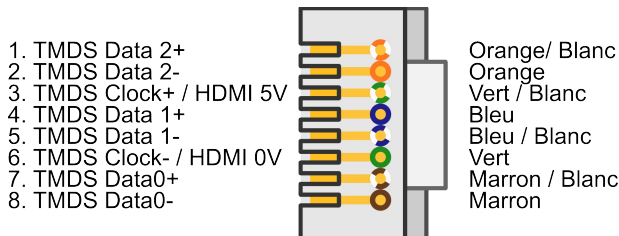

Éléments fournis

