



Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS) – EA Type 2b Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux (BAAL) – EA Type 2b

Conçus pour les établissements nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 2b, tels que certains établissements scolaires par exemple, ou dans les établissements où l'utilisation d'une temporisation d'alarme restreinte n'autorise pas l'installation d'Equipements d'Alarme de type inférieur.

Possibilité de gérer jusqu'à 8 zones de détection manuelle

Références



BAAS Sa Planète – Son ou Son + Flash

Couramment utilisé dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr.

Peut également être intégré à un Equipement d'Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et en fin de ligne).

Classe A ou B, peut-être installé en mode A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou – fort)

max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et en fin de ligne).

Classe A ou B, peut-être installé en mode A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou – fort)

- Encombrement réduit
- Conçu et certifié selon la norme NF C 48-150 (2014)
- Conforme à la norme NF S 61-936
- Son conforme NF S 32-001 au choix :
 - Classe A (65 dB)
 - Classe B (90 dB)
- Eco conçu
- Existe avec flash intégré (NUG31183)

Référence	Produit	Désignation
NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète - son classe A ou B
NUG31183	Planète BAASL Sa FLASH B	BAASL Sa Planète avec Flash Blanc - son classe A ou B
NUG31189	Planète BAASL Sa FLASH R	BAASL Sa Planète avec Flash Rouge - son classe A ou B

BAAL Sa Planète – Flash Seul

Caractéristiques identiques aux BAASL Sa Planète Flash ci-dessus (NUG31183/NUG31189) sans le son.

Référence	Produit	Désignation
NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète - Flash seul Blanc
NUG31187	Planète BAAL Sa R	BAAL Sa Planète - Flash seul Rouge






BAAS Sa ME Planète – Message Enregistré

Même principe que le BAAS Sa ci-dessus avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré-enregistrés : 4 scénarii de diffusion de messages programmables

- Caractéristiques identiques aux BAAS Sa ci-dessus
- Permet en plus la diffusion de message pré enregistré
- 4 scénarii de diffusion possible
- Messages synchronisés
- Existe avec flash intégré réf : NUG31185
- Contact de dérangement de ligne

Référence	Produit	Désignation
NUG31184	Planète BAAS SaME	BAAS SaME Planète – Message Enregistré
NUG31193	Planète BAASL SaME FLASH	BAASL SaME Planète – Message Enregistré - Flash

Schéma de principe

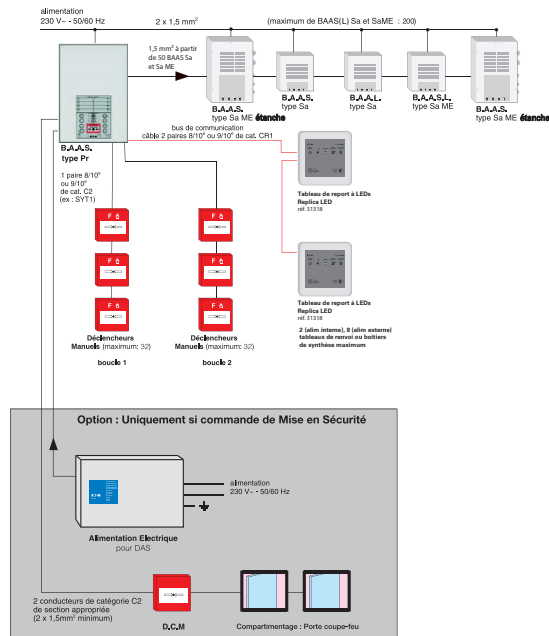

Périphériques associés



Référence	Produit	Désignation
NUG31176	BAAS Pr 2	BAAS du Type Pr – Planète – 2 boucles
NUG31177	BAAS Pr 4	BAAS du Type Pr – Planète – 4 boucles
NUG31178	BAAS Pr 8	BAAS du Type Pr – Planète – 8 boucles

Référence	Désignation
NUG30316	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable
NUG30325	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable avec voyant
NUG30312	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane déformable - étanche IP 66
NUG30081	Sachet de 1 clapet de protection

Référence	Désignation
NUG31318	Tableau de report à LEDs - Replica LED
NUG31317	Tableau de report à afficheur - Replica Screen

Référence	Désignation
NUG30064	Grille de protection pour alarme type 4, 3 et 2b (sauf BAAS(L) Pr et Sa)
NUG30072	Grille de protection pour BAAS(L) Sa
NUG31188	Casquette IP 22 pour BAAS/BAAL Sa

Référence	Désignation
NUG34143	PSB - 60W - 24V - 2,1Ah

		NUG31176/77/78	NUG31182		NUG31183/ NUG31189		NUG31186 / NUG31187		NUG31184		NUG31185	
		BAAS Pr	Planète BAAS Sa		Planète BAAS(L) Sa Flash B / R		Planète BAAL Sa B/R		Planète BAAS SaME		Planète BAAS SaME Flash	
Caracté- ristiques Générales	Indice de protection	IP 30	IP 20 IK07									
	Dimensions L x l x h	293 x 207 x 49	135 x 135 x 48mm							240 x 160 x 47mm		
	Autonomie	12h veille - 5min alarme	72h en veille 5min en alarme									
Caractéris- tiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% - B.T 50/60Hz Classe II										
	Batteries (fournies)	NiCd 12V / 0,5 Ah	EcoSafe -600mA h -3,6V -10ans							EcoSafe -600mA h -6V -10ans		
	Courant maximal sur secteur	~45mA	~30mA									
	Puissance en état de veille sur secteur	10W	0,5W									
	Puissance maximale en alarme sur secteur	10W	<4W									
Évacuation	Signal d'évacuation du diffuseur Son. intégré	N / A	NFS32001 (> 90dB (2m))					N / A		NFS32001 (> 90 dB (2m)) + Message Enregistré		
	Types de message	N / A	N / A							- Message enregistré suivi du signal d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001 interrompu périodiquement par le message enregistré - Message enregistré interrompu d'évacuation NFS 32001 - Signal d'évacuation NFS 32001		
	Contact général Alarme	2 contacts OF 3A/48V~	N / A							N / A		
	Contact général Dérangement	1 contact OF 1A/30Vcc	N / A							NO ou NF configurable - 1A/48Vcc -3A/30Vcc		
Bus comm (entre BAAS Sa ou Sa ME)	Nombre de BAAS par contact de BAAS Pr	200										
	Nombre de BAAS par contact sec d'UGA	N / A	16									
	Type de câble pour Bus de commande	1 paire 9/10 ^{ème} ou 8/10 ^{ème} C2, 1,5 mm² à partir de 50 BAAS										
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	N / A	NON	OUI/BLANC	OUI/ROUGE	OUI/BLANC	OUI/ROUGE	NON		OUI / BLANC		
	Intensité	N / A	NON	19Cd (face) 8Cd (sous 30°)		19Cd (face)		NON		25Cd (face) 20Cd (sous 30°)		
Autre	Normes de référence	NF S 61-936, NF C 48-150, NF S 32-001										
	N° de certification		Sa 11062	Sa 11061	Sa 16017	Sa 16016	Sa 16018	SaMe 10146		SaMe 10145		



Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.