


BLOCTECH D




A1S



Dimensions [mm]
Dimensions [mm]



TC, D2

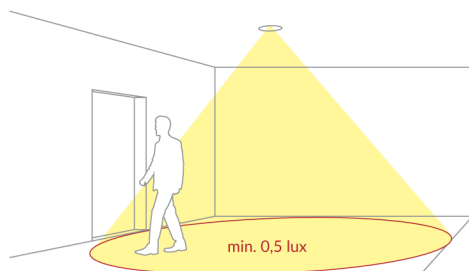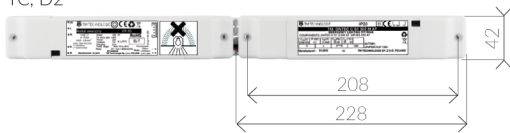

BAES Ambiance - Anti panique / zone a risque (320 lm) – espaces ouverts
Antipanic / high risk task area lighting (320 lm) – open space areas

Model



BLOCTECH D A1S 1H 320 TC	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
BLOCTECH D A1S 1H 320 D2	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques
Technical parameters

Application Application	BAES Ambiance - Anti panique Antipanic lighting
Source lumineuse Light source	1 LED
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	M / NM
Flux lumineux Luminous flux	320 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP21
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK04
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t _a +10 °C + +35 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour

Photométrie
Photometry

[m]	A	B	330 x 950 x 40 800 mm 1200 mm 800 szt. / pcs
2,5	3,4	7,5	
3,0	4,0	8,5	
4,0	4,6	10,5	
5,0	4,9	12,2	
6,0	5,1	13,7	
7,0	4,9	15,0	
8,0	4,7	15,4	
9,0	4,1	16,0	
10,0	3,8	16,1	

