

## Galaxy® Flex

### Gamme de centrales d'alarme anti-intrusion hybrides

Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience d'une marque reconnue sur le marché, la gamme Galaxy Flex, offre un système de sécurité hybride entièrement intégré alliant alarme anti-intrusion et contrôle d'accès pour des installations résidentielles et commerciales de petite et moyenne tailles.

Galaxy Flex gère jusqu'à 100 zones grâce à trois modèles de centrales dotées de nombreuses fonctionnalités. Cette gamme très polyvalente est conçue avec des boîtiers robustes en polycarbonate dotés d'emplacements dédiés pour modules d'extension, modules RF et modules de communication, autant d'arguments en matière de facilité et d'efficacité d'installation et de maintenance.

Le logiciel "Remote Servicing Suite" de Galaxy Flex permet la gestion de sites multiples pour la maintenance et la programmation à distance. Les options d'intégration donnent la possibilité d'associer les systèmes de sécurité à des systèmes de gestion du bâtiment et différents outils de gestion tiers conçus pour l'utilisateur final.

Contrôle d'accès, automatisation de la programmation et conception modulaire sont synonymes de simplicité de configuration et de personnalisation.

### AVANTAGES DE GALAXY FLEX

#### Solution certifiée NF&A2P 2 boucliers

- Diverses options de communication IP cryptées GSM/GPRS pour une transmission plus fiable vers le centre de télésurveillance.
- Boîtier en polycarbonate avec module de surveillance de la batterie et autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Levée de doute audio et par l'image.
- Fiabilité inégalée sur le marché.



#### Solution flexible et évolutive selon les besoins du marché

- Totalement personnalisable grâce aux différents emplacements d'extensions du boîtier (permettant d'intégrer jusqu'à 5 modules).
- API pour les intégrations tierces avec les systèmes de gestion du bâtiment.

#### Améliorations de l'expérience client

- Une plus grande flexibilité: davantage de groupes, d'utilisateurs, de liens, de calendriers, de modules de contrôle d'accès (DCM) et de claviers.
- Couverture totale des communications avec les centres de télésurveillance grâce à l'intégration de modules de communication tiers.
- Application mobile gratuite - GX Remote Control : disponible avec notifications push.

### CARACTERISTIQUES



Solutions de levée de doute audio et par l'image



Jusqu'à 128 liens configurables permettant de contrôler jusqu'à 55 sorties pour l'automatisation de l'éclairage, du chauffage, de la commande des portes et autres systèmes électriques



Jusqu'à 250 utilisateurs du système, 16 groupes, 128 liens et 32 calendriers



Zones programmables avec tests pour la gestion des DAB avec détecteurs sismiques





Multiples options de communication avec GSM/GPRS, Ethernet et RTC avec surveillance de ligne. Notifications push via l'application GX Remote Control

# Galaxy® Flex - Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	FX020	FX050	FX100
ZONES INTÉGRÉES (FILAIRES / SANS FIL)	12 à 20	12 à 52	12 à 100
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SANS FIL (RF PORTAL)	8	8	8
SORTIES: TRANSISTORISÉES (AVEC MODULE SORTIES)	3 à 7 (15)	3 à 23 (31)	3 à 47 (55)
SORTIES RELAIS (CARTES RELAIS EN OPTION)	0-1	0-1	0-1
ALIMENTATION INTÉGRÉE	2A	2A	2A
COURANT DE SORTIE (EN50131 / CLASSE DE SÉCURITÉ GRADE 2)	1300mA		
CLAVIERS / KEYPROX	4	8	8
GALAXY TOUCHCENTER / GALAXY TOUCHCENTER PLUS	1	1	1
LECTEURS DE PROXIMITÉ MAX4	4	8	8
MODULES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (DCM)	2	4	8
PORTES CONTRÔLÉES PAR DCM	4	8	16
UTILISATEURS	25	100	250
MULTI-UTILISATEURS	4	4	4
PROGRAMMATIONS SUR 7 JOURS (MES AUTO ET ACCÈS)	2	16	32
HISTORIQUE D'ÉVÈNEMENTS INTRUSION	500	500	1000
HISTORIQUE D'ÉVÈNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS	500	500	1000
GROUPE DE CONTRÔLE D'ACCÈS (PROFILS UTILISATEURS)	5	10	20
SORTIE HAUT-PARLEUR	Oui	Oui	Oui
INTERFACE DE COMMUNICATION	USB	USB	USB
GROUPE	3	8	16
MISE EN SERVICE PARTIELLE PAR GROUPE	2	2	2
OPTION DE MISE EN SERVICE SILENCIEUSE	Oui	Oui	Oui
LIENS	5	64	128
BUS RS485	1	1	1
ENVOI DE SMS	Oui	Oui	Oui
BIBLIOTHÈQUE	Oui	Oui	Oui
FONCTION DAB	Oui	Oui	Oui
CODES UTILISATEURS DÉDIÉS FONCTION DAB	1	3	5
ZONE 24/24 POUR DÉTECTEUR SISMIQUE	Oui	Oui	Oui
NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CODE	Oui	Oui	Oui
CODE TEMPORAIRE	Oui	Oui	Oui
<b>LEVÉE DE DOUTE VIDÉO</b>			
NOMBRE DE DÉTECTEURS IRP AVEC CAMÉRA	5	5	5
<b>OPTIONS DE COMMUNICATION</b>			
RTC	intégré	intégré	intégré
ETHERNET	En option	En option	En option
GSM/GPRS	En option	En option	En option
<b>OPTIONS AUDIO</b>			
NBRE DE CANAUX POUR LA LEVÉE DE DOUTE AUDIO	34	34	34
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>			
DIMENSIONS (L X H X P)	393 x 367 x 98mm		
POIDS (SANS LA BATTERIE NI PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ)	2kg		
HOMOLOGATIONS	Certifiée NF&A2P 2 boucliers; Classe de sécurité - Grade 2; Classe d'environnement II		

Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques des produits.


# Galaxy® Flex - Références de commande

CENTRALES ET KITS		KITS	
C005-L-E5	Galaxy Flex FX020	C005-E5-K03 C005-E5-K01 C005-E5-K03G	Pack centrale Galaxy Flex 20 MK8 F Pack centrale Galaxy Flex 20 MK7 F Pack centrale Galaxy Flex 20 MK8 F + module GSM – GPRS
C006-L-E5	Galaxy Flex FX050	C006-E5-K03	Pack centrale Galaxy Flex 50 MK8
C007-L-E5	Galaxy Flex FX100	-	-
INTERFACES UTILISATEUR			
CP037-50	Clavier LCD MK7		
CP038-50	Clavier LCD MK7 Keyprox		
CP050-00-01	Clavier LCD MK8		
CP051-00-01	Clavier LCD MK8 Keyprox		
CP045-00	Galaxy TouchCenter Plus (montage encastré)		
CP046-00	Galaxy TouchCenter Plus prox (montage encastré)		
A045	Boîtier pour montage en saillie Galaxy TouchCenter Plus		
APPLICATION MOBILE			
Recherchez GX Remote control sur:		  <span>Désormais disponible avec notifications push</span>	
<a href="https://play.google.com/store">Google Play Android</a> <a href="https://play.google.com/store">https://play.google.com/store</a> <a href="https://itunes.apple.com">iTunes Apple</a> <a href="https://itunes.apple.com">https://itunes.apple.com</a>			
MODULES			
A081-00-01	Module GSM/GPRS		
A083-00-02	Module Ethernet		
A073-00-01	Récepteur Radio RF PORTAL (intégrable dans le boîtier Flex)		
C079-2	Récepteur Radio RF PORTAL (en boîtier ABS)		
A071-00-01	Module sorties Galaxy Flex		
A074-00-01	Carte relais Galaxy Flex		
C072-50	Module RIO Galaxy - 8 entrées/4 sorties		
LEVÉE DE DOUTE PAR L'IMAGE			
ISN3010B4	Déecteur Infra Rouge Passif avec capteur d'images intégré		
PE1800IP	Récepteurs d'images/alarmes sur IP		
CONTRÔLE D'ACCÈS			
C080-50	Module contrôle d'accès DCM		
C081-50	Module contrôle d'accès DCM avec alimentation supervisée dans le coffret		
MX04	Lecteur de proximité MAX4		
TÉLÉMAINTENANCE			
R056-CD-L	Logiciel de programmation et d'exploitation locale ou à distance : Galaxy Remote Servicing Suite (RSS)		
R057-CD-DG	Logiciel de programmation et d'exploitation locale ou à distance : Galaxy Remote Servicing Suite (RSS), version Client/ Serveur, avec clé de protection (Dongle)		
R058-CD-DG	Logiciel d'exploitation locale ou à distance pour l'utilisateur : Galaxy User Management Suite (UMS), version Client / Serveur avec clé de protection (Dongle)		
ALIMENTATIONS PSU			
P025-01-B	Module d'alimentation Galaxy 12V 3A		
P026-50-B	Module d'alimentation Galaxy avec RIO version NF 3 boucliers		
AUDIO			
C084	Contrôleur AUDIO en boîtier plastique		
C085	Multiplexeur AUDIO en boîtier plastique		
TP800	Terminal de parlophonie pour levée de doute audio avec interphonie		

\* Nous consulter pour la disponibilité du produit

# Galaxy® Flex - Outils digitaux - Pour en savoir plus

## Présentation interactive : Solution Galaxy Flex

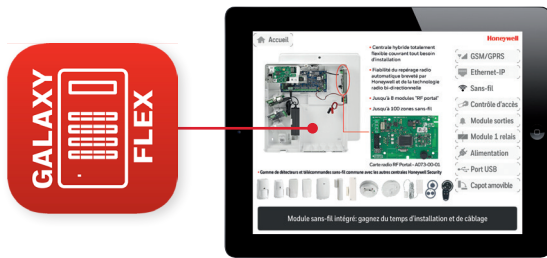

Découvrez la solution Galaxy Flex de Honeywell de manière ludique grâce la présentation interactive dédiée. Vous y trouverez les principales caractéristiques de cette solution de détection anti-intrusion et contrôle d'accès, certifiée NF&A2P 2 boucliers ainsi que ses interfaces utilisateurs, ses composants et périphériques compatibles ainsi que l'application mobile GX Remote Control.



## Présentation interactive : Gamme de périphériques sans fil



Vous y trouverez les principales caractéristiques des produits (claviers, détecteurs, télécommandes...) ainsi que leur compatibilité avec les centrales d'alarme de Honeywell, quelques vues 360° et les liens pour télécharger les fiches techniques et les certificats de conformité NF&A2P des produits certifiés.



## Présentation interactive : Détecteurs de mouvements filaires



Découvrez nos détecteurs de mouvements filaires à infrarouge passif et double technologie DUAL TEC®. Ces détecteurs compacts, performants sont faciles à installer, extrêmement fiables et compatibles avec les gammes de centrales Galaxy.



## Application mobile : InfoPoint Security



Disponible sur smartphone et tablette, cette application vous offre un accès rapide et facile à toutes les documentations et informations techniques sur les produits de Honeywell Security.



- Catalogues
- Brochures
- Information produit
- Fiches techniques
- Manuels de l'utilisateur
- Images produits
- Vidéos

Pour plus d'informations :  
www.honeywell.com/security/fr  
Email : security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire  
Immeuble Lavoisier  
3-7 rue Georges Besse  
92160 Antony, France  
Tel: 01 40 96 20 50

www.honeywell.com

HSFI-Flex-06-FR(0717)DS-C  
Juillet 2017  
© 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED