

LUNA 1000+

GAMME AEES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Luminaire d'anti-panique ou d'ambiance



POUR LES EXPLOITANTS

Optez pour le design : simple et élégant, il se fond naturellement dans le plus grand nombre d'environnement.

Faites des gains de maintenance, aucune opération de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité des LED.

Faites des gains sur votre facture énergétique, grâce à sa faible consommation.

Un produit NF Environnement, avec une consommation de 0,5 W seulement : la marque NF Environnement caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale afin de s'adapter aux demandes des bâtiments basse consommation.

Convient à toutes situations avec un indice IP64 et un indice aux chocs directs IK08.


POUR LES INSTALLATEURS

Faites des gains sur votre facture d'installation : consommation 2 à 4 fois plus faible qu'une réglette Fluo permettant de réduire la puissance de la source centrale.

Simplifiez-vous la vie : profitez de son flux élevé pour diminuer le nombre de luminaires dans votre établissement.

Utilisez une seule référence pour une alimentation toute tension (48 à 230 V nominal, AC et DC).

LUNA 1000+ est un Luminaire d'ambiance 1100 lm pour Source Centrale (LSC), nouvelle génération, 100 % LED pour vos locaux industriels et commerciaux.

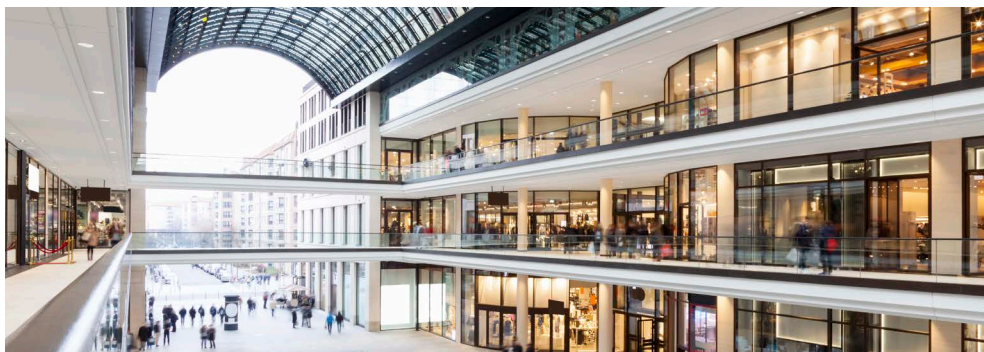

Ce produit a été conçu pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques en vous garantissant un flux de 1100 lm pour seulement 12 W. Sa technologie LED, sa faible consommation et sa conception multi-tensions (DC / AC) vous permettent de faire des gains importants sur votre installation, votre maintenance et votre consommation énergétique.

Au-delà du produit

- Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Sur notre site www.vertivco.com/securite, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.

- Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous ou chez nos distributeurs partenaires sur les références courantes.



Références

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (lm)	TENSION	CONSO (W / VA)
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	6999000	LUNA 1000+ IP 48-230	FLUOBAT AMBIANCE 1100	64 / 08	1100 lm	48 Vdc	12.5 W
						110 Vdc	12 W
						220 Vdc	12 W
						230 Vac	12 W
						50 Hz	13.4 VA

Spécifications Techniques

ACCESSOIRES	
CODE	DÉSIGNATION
5060313784	Kit encastrement (inférieur à 5mm)
5061113783	Grille de protection IK10
1021980	Le coffret divisionnaire anti-panique permet d'alimenter l'éclairage de sécurité ou secteur anti-panique non permanent à partir d'une Source Centralisée d'éclairage permanent. En cas d'interruption du secteur de l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité est automatiquement établie. Il est possible de télécommander à distance la marche forcée de l'éclairage.



Kit d'encastrement

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Alimentation	48 à 220 Vdc - 230 Vac - 50 Hz, Classe II
Tenue au fil incandescent	850 °C
Dimensions	L 365 x H 90 x P 38 mm - 480 g

NORMES	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547
	NF EN 61000-3-2
	NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
	NF AEAS
Certifié par LCIE	



Vue de face



Vue de profil