

SOLO LED

GAMME AEE S D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Luminaires d'anti-panique ou d'ambiance



POUR LES EXPLOITANTS

Réduction des coûts : La technologie 100% LED permet de réduire la consommation d'énergie à seulement 9W pour 600 lm.


Gains de maintenance : La technologie LED offre également une grande durée de vie sans maintenance permettant de supprimer le relamping.

Design moderne et discret : SOLO LED 600 se fond parfaitement dans son environnement grâce à son éclairage blanc. Ce spot entièrement encastré vous garantit un éclairage invisible et efficace.

Résistance : Doté d'un corps en aluminium laqué, le SOLO LED 600 assure une robustesse et longue durée de vie.

Dans les locaux commerciaux, l'éclairage de sécurité doit pouvoir se fondre parfaitement dans son environnement.

Pour que vous puissiez parfaitement intégrer des luminaires d'ambiance, VERTIV vous propose le SOLO LED 600.

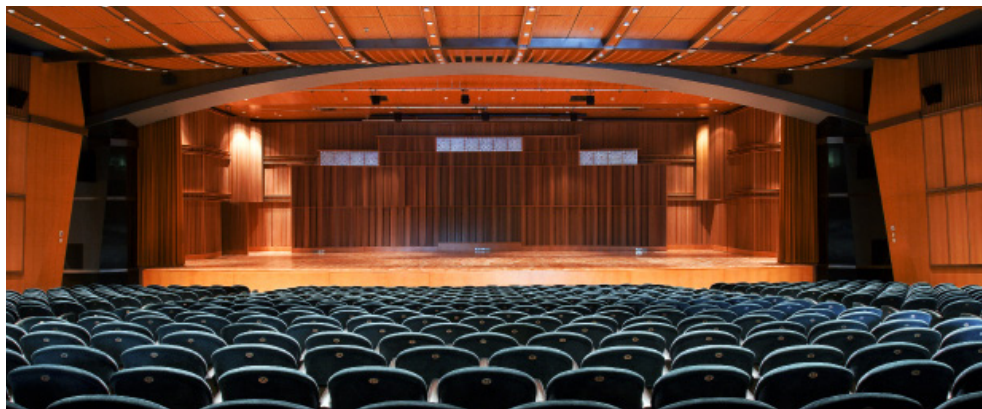

POUR LES INSTALLATEURS

Gain de temps à l'installation : Grâce à son encastrement sans vis et par scie cloche, le montage se réalise très rapidement et permet un gain de temps considérable.

Pose facilitée : SOLO LED 600 se raccorde facilement sans outil permettant le repiquage intégré.

SOLO LED est un éclairage Luminaires sur Sources Centralisée (LSC) permettant de rendre l'éclairage de sécurité invisible. Cette innovation 100% LED permet de lier esthétique, grâce à un éclairage blanc et réduction de la consommation d'énergie. Son diamètre de seulement 110 mm permet une installation rapide et simple. Enfin, ce downlight se raccorde sans outil et permet le repiquage intégré.

Au-delà du produit

- Sur notre site www.vertivco.com rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.
- Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine.
- Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les références courantes.



SOLO LED

GAMME AEE S D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Luminaire d'anti-panique ou d'ambiance



Références

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ P / NP - (lm)	TENSION (Vac)	CONSO (W / VA)
ANTI-PANIQUE / AMBIANCE	6990600	SOLO LED 600 230	20 / 04	600	230 Vac	9 W

Spécifications Techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Classe II
Tenue au fil incandescent	850 °C
Dimensions	Ø 90 x H 112 mm (Ø de perçage 82 mm) - 640 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)

NORMES

Conforme selon les normes	NF EN 60 598-1 NF EN 60 598-2-22 UTE C 71 802
---------------------------	---

