


S18200-00  
HE01CT

# DEPORT HDMI EMETTEUR COAX

Révision C




## elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr





## Câblage

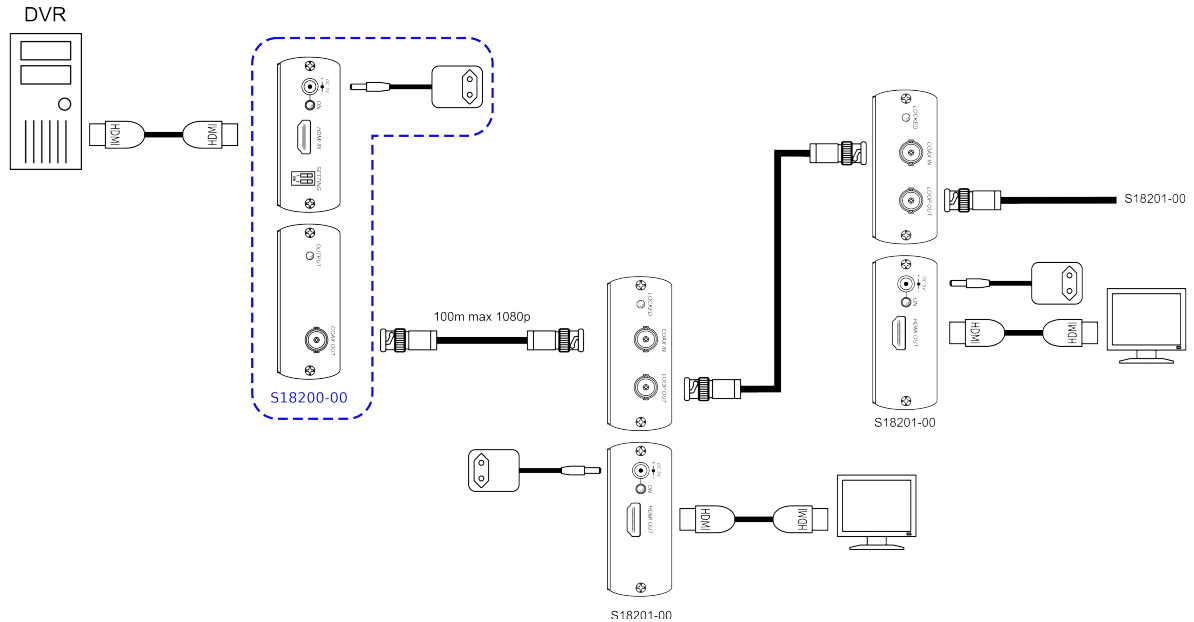

## Faces avant et arrière

### EMETTEUR

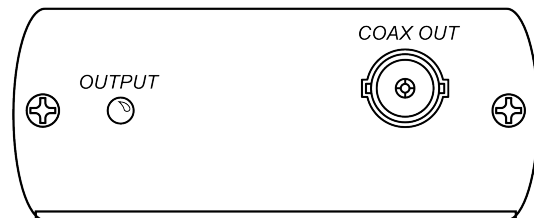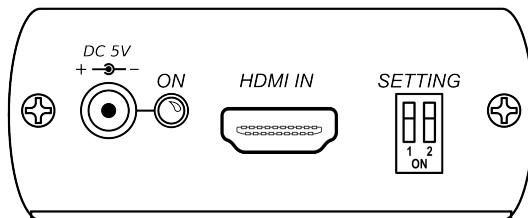

## Normes

Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage




## Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

## Notes

- Extension d'un signal HDMI sur un seul câble coaxial,
- Chaînable 10 fois.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

S18200-00	
Entrée d'alimentation :	JACK 5V DC
Entrée signal :	1 × HDMI femelle Type A
Sortie signal :	1 × BNC
Résolutions :	NTSC, PAL, 720p*, 1080i**, 1080p
Alimentation :	5V DC 1A (fournie)
Consommation :	850mA max.
Distance de transmission :	100m (1080p)
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :	67 × 110 × 27mm
Poids :	200g

\* 1280×720p60,p50

\*\* 1920×1080p60,p30,p24,p23

Distance de transmission en fonction du format :

Câble	40m	80m	90m	100m	200m	400m
iDEFINITION 110 :	1080p60 1080i60	1080p60 1080i60	1080p60 1080i60	1080p60 1080i60	1080p30 1080i60	720/576i
KX6 :	1080p60 1080i60	1080p30 1080i50	50i 720/576p	×	×	×

Indications par LED :

-  Vert continue : Alimentation
-  Vert clignotement : Entrée du format HDMI non supporté
-  Bleu continue : Sortie du signal HDMI sur coax (HD-SDI)



**Attention** : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

## Éléments fournis

