




BLOCTECH E

E1S

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation (45 lm)
Escape route direction (45 lm)



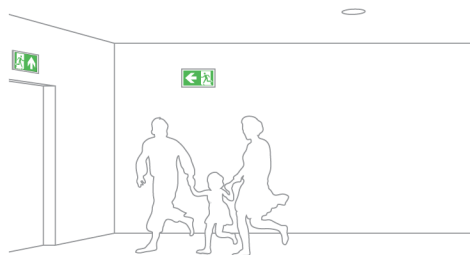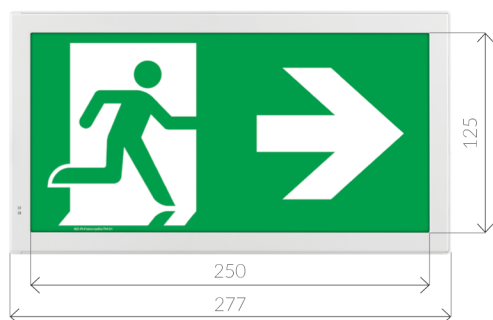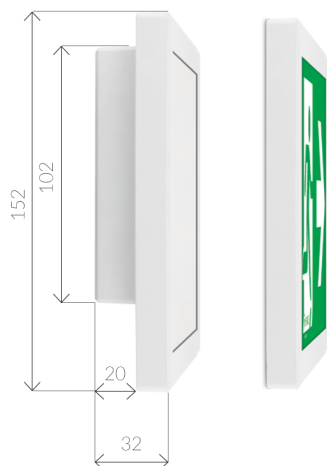

Dimensions [mm]
Dimensions [mm]




Model		
BLOCTECH E1S 1H 025 TC	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
BLOCTECH E1S 1H 025 D2	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Application Application	Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation Escape route direction
Source lumineuse Light source	8 LED
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	M / NM
Luminaisité Luminance	45 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP21
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK04
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t _a +10 °C ÷ +35 °C
Couleurs Colour	 RAL 9003  couleurs speciales / special colour

 280,5 x 160 x 40



520 szt. / pcs

Pictogrammes inclus

Pictograms included



Pictogrammes pour les luminaires d'évacuation conformes à EN ISO 7010
Pictograms for emergency escape lighting fittings according to PN-EN ISO 7010

