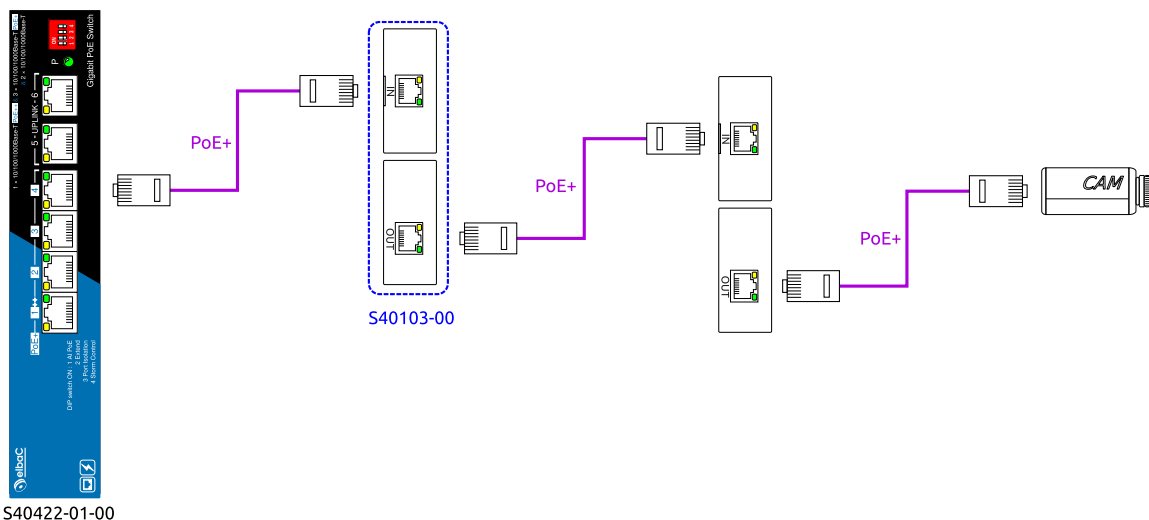
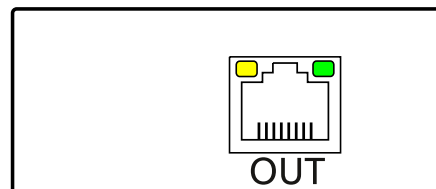
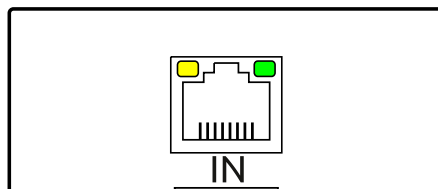
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Puissance de 25.5W
- Chainable 3 fois

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr





Caractéristiques électriques et mécaniques

S40103-00				
Alimentation	Type :	PoE		
Consommation		< 3 W		
Ethernet	Vitesse :	Entrée Port PoE : 1×RJ45 10/100/1000 Mbps Sortie Port PoE : 1×RJ45 10/100/1000 Mbps		
	Distance :	4 × 100m		
PoE	Puissance max./ port :	25.5 W		
	Distance / Puissance :		2×100m	3×100m
		Sans signature	25W	19W
		Signature classe 3	13W	13W
	Norme POE :	802.3 af/at		
	Mode d'alimentation :	Endspan		
Commutation	Norme Ethernet :	802.3u 10/100/1000BASE-T		
	Retard induit :	< 20 µs		
Indicateurs lumineux	Port RJ45 :	1 led jaune PoE 1 led verte Lien/Transmission		
Protection électrique	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3		
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 Niveau 3		
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	0°C à 40°C (1000Mbps) & 0°C à 50°C (10/100Mbps)		
	Température de stockage :	-20°C à 70°C		
	Humidité :	0 à 95%		
Dimension :		80 × 84 × 26 mm		
Matière boîtier :		Acier galvanisé noir		
Poids :		140 g		



Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation.

Éléments fournis

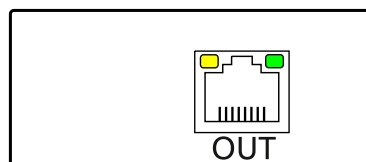

×1