
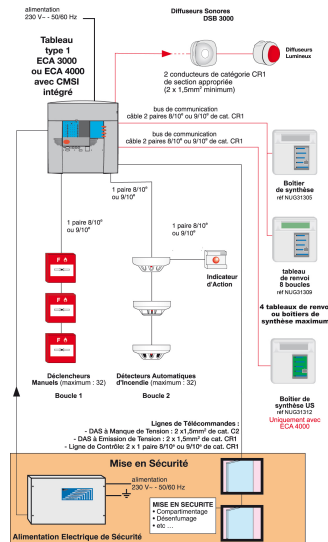


# Nugelec : Alarme et Détection Incendie

Nugelec /Systèmes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1 /ECS - 2 à 8 zones ECA / ECA 3000

## NUG31071

## ECA 3008



Idéal pour les petits établissements nécessitant un système de détection incendie conventionnel et quelques fonctions de mise en sécurité (hôtels, pensionnats...).

L'ensemble de la gamme ECA permet de gérer l'évacuation du bâtiment dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 1.

ECS/CMSI, les ECA 3000 et 4000 permettent en plus de gérer la mise en sécurité (portes coupe-feu, désenfumage...) de 4 zones différentes.

ECS/CMSI permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension) d'établissement nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

Idéal pour commander le compartimentage de petits établissements avec locaux à sommeil.

## Certification :

NF Incendie



## Descriptif Technique :

Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée

- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou détecteurs automatiques
- 2 zones de mise en sécurité à manque de tension
- Prévoir alimentation externe pour les asservissements

Attention ! De nouveaux textes d'installation limitent à 32 le nombre de diffuseurs sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS Sa par ligne. Pour plus d'informations se référer à l'anorme NFS61-932.

Attention ! De nouveaux textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la règle R7.

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31071
Boîtier :	Auto extinguable 750°C - IP 205
Caract. :	Tableau type1 ECA - 8 boucles avec UGA et CMSI 2 MT
Coloris :	Gris clair RAL 7035
Dimensions L x l x h (mm) :	393 x 386 x 138
Tension Alim/Classe :	230V alter. 50/60Hz / Classe II
Autonomie :	12h de veille + 5 min d'alarme
Nbre de diffsonore avec alim int :	32 DSB 3000 ou 2 x 32 DSB 3000 avec NUG31064
Contact général auxiliaire :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Alim. sortie diff.sonores :	Interne ou externe
Puiss. sortie diff.sonore. avec alim.int. :	0,8A
Nbre ligne télécommande :	2 MT
Unité de signalisation :	NON
Nbre de zone de mise en sécurité :	2 ZS
Com avec les tableaux reports :	Bus de com. surveillé (30mA)
Contacts défauts :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Contact évacuation :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Fonctions spéciales :	Discrimination / Essai / Double détection
CMSI intégré :	ECA3000
Puiss. sortie diff.sonore avec AES ext. :	24V/2A - 48A/1,25A
Batterie alim. sirène :	Plomb étanche 12Vcc, 1,2Ah
Batterie ECS :	Plomb étanche 12Vcc, 7Ah
Puiss. max par ligne :	24V / 2A - 48V / 1,25 A
Num de certification :	ECS 030C0 / CMSI 086B0
Normes de référence :	NF EN54-2&4, NF S 61-934, 35,36&40

## Produits à associer :



Déclencheur Manuel Saillie Rouge  
Référence : NUG30316



Déclencheur Manuel Avec voyant MDVS3000  
Référence : NUG30325



DOF S3000  
Référence : NUG30246



DTV S3000  
Référence : NUG30247



DTS77 S3000  
Référence : NUG30248



DMCF S3000  
Référence : NUG30250

# Nugelec : Alarme et Détection Incendie



Socle  
Référence : NUG30255



IA 3000  
Référence : NUG30360



IAES 3000  
Référence : NUG30362



DSB 3000  
Référence : NUG30450



Boîtier de synthèse  
Référence : NUG31305

Tableau de renvoi 8 boucles  
Référence : NUG31309



Boîtier de synthèse US pour CMSI ET/MT  
Référence : NUG31312



EAS - 40C/7Ah  
Référence : NUG34066



Clapet de protection  
Référence : NUG30081



TR 3000  
Référence : NUG31306



Solista LX Mur  
Référence : NUG30492