

48
VOLT

AUTOMATISME BRINK

Pour portes battantes
Ouverture en 4-12 sec.

10DOORBRINK

Opérateur pour porte battante à un vantail max. 130 kg, ouverture et fermeture motorisées, fonction anti-vent. Longueur maximale du vantail 1000 mm.

10DOORBRINK-S

Opérateur pour porte battante à un vantail max. 130 kg, ouverture motorisée, fermeture par ressorts, fonction anti-vent. Longueur maximale du vantail 1000 mm.

10DOORBRINK-SL

Automatisme pour porte battante à un vantail max. 100 kg, ouverture motorisée, fermeture par ressorts, fonction anti-vent. Longueur maximale du vantail 1000 mm.

Caractéristiques:

- usage commercial/bureaux à passage intense
- ouverture maximale 95°
- poids maximum du vantail 130 kg.
- longueur maximale du vantail 1000 mm.
- centrale de commande intégrée
- opérateur pour un ou deux vantaux

Avantages:

- usage intensif
- idéal pour bureaux, supermarchés, hôpitaux et pour les collectivités en général
- opérateur qui peut être installé sur portes existantes
- installation facile sans modifier la porte
- installation avec bras articulé «à pousser» ou «à tirer»
- inversion du mouvement en cas d'obstacle
- fonction anti-vent : arrêt du mouvement dans le cas de la porte extérieure (vent fort) ou dans le cas d'une porte intérieure (courant d'air)
- réglage de la course du portail à travers un encodeur optique



Caractéristiques techniques

	BRINK / BRINK-S	BRINK-SL
Alimentation	115/230 V AC (50 - 60 Hz)	115/230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	48 V DC avec encodeur	48 V DC avec encodeur
Puissance absorbée	120 W	120 W
Vitesse d'ouverture	4 - 12 sec.	4 - 12 sec.
Vitesse de fermeture	5 - 15 sec.	5 - 15 sec.
Cycle de travail	100 %	100 %
Température de fonctionnement	-15°C / +55°C	-15°C / +55°C
Degré de protection IP	IP 32	IP 32
Ouverture max.	95°	95°
Poids max. vantail	130 kg	100 kg



1 - S-10DOORADMU
2 - S-10DOORSS1023




3 - S-10DOORRAD2
4 - S-10DOORSAL


Accessoires




S-10DOORBST
Bras articulé à tirer



Longueur vantail (mm)	Poids max. (Kg)
700	130
750	124
800	118
850	113
900	108
950	104
1000	100

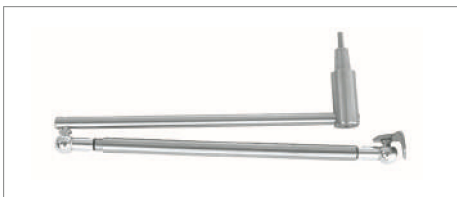


S-10DOORBSS
Bras articulé à pousser



Longueur vantail (mm)	Poids max. (Kg)
800	92
850	89
900	85
950	83
1000	80



S-10DOORSS340
Détecteur de sécurité pour les obstacles. L 340 mm



S-10DOORSS1023
Détecteur de sécurité pour les obstacles. L 1023 mm



S-10DOORRAD2
Radar pour l'activation et la sécurité



S-10DOORTL
Radar à micro-ondes, hygiénique, sans contact, portée de 50 à 400mm, trois différentes plaques frontales incluses



S-10DOORRAD
Radar à rayons infrarouges actif. Champ large/étroit avec détection de présence



S-10DOORPROGT
Clavier de programmation



S-10DOORRADM
Radar unidirectionnel à micro-ondes, portée 4 m.



S-10T-LINESELF
Sélecteur de fonctions



S-10DOORRADMU
Radar unidirectionnel à micro-ondes portée 4 m



S-10DOORSAL
Couvercle de sécurité pour portes battantes



S-10DOORKIT2BRK
Carter central de 1 m. avec câble pour la connexion Maître/Esclave

