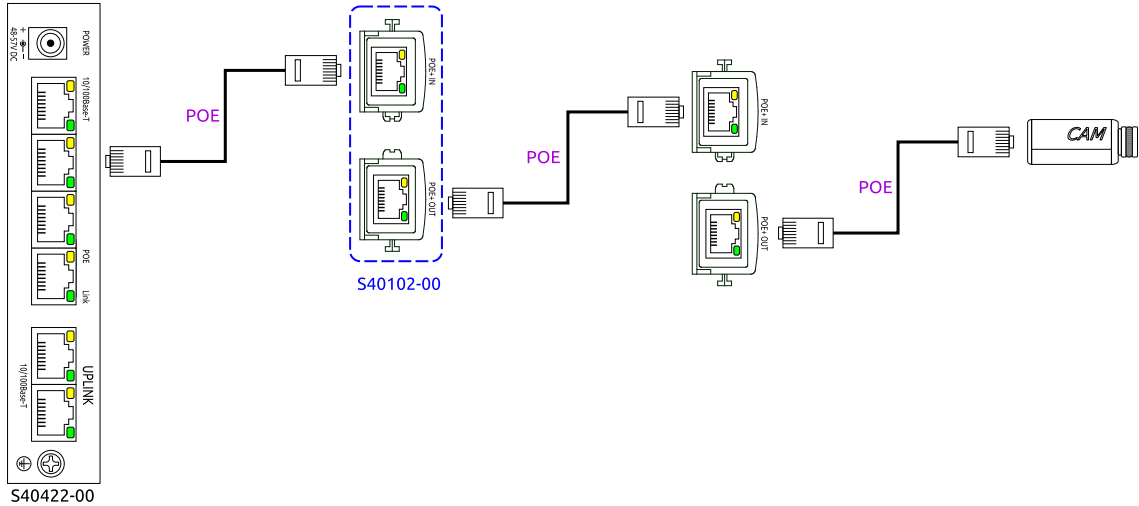
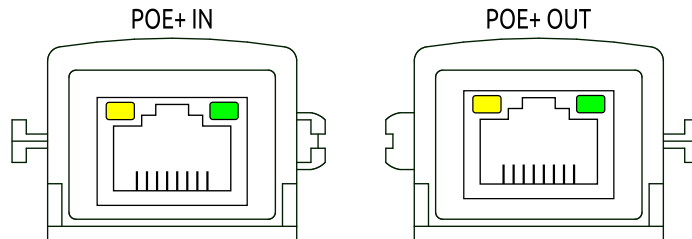
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU  
 Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Puissance de 30W
- Chainable 3 fois


**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

## S40102-00

Alimentation	Type :	POE						
Consommation		< 3 W						
Ethernet	Vitesse :	Entrée Port POE : 1×RJ45 100 Mbps Sortie Port POE : 1×RJ45 100 Mbps						
	Distance :	4 × 100m						
POE	Puissance max./ port :	30 W						
	Distance / Puissance :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2×100m</th> <th>3×100m</th> <th>4×100m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,03W</td> <td>10,26W</td> <td>7,5W</td> </tr> </tbody> </table>	2×100m	3×100m	4×100m	16,03W	10,26W	7,5W
	2×100m	3×100m	4×100m					
	16,03W	10,26W	7,5W					
Norme POE :	802.3 af/at							
Mode d'alimentation :	Mid-span							
Commutation	Norme Ethernet :	802.3u 100BASE-TX						
	Retard induit :	< 20 µs						
Indicateurs lumineux	Port RJ45 :	1 led jaune POE 1 led verte Lien/Transmission 						
Protection électrique	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3						
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 Niveau 3						
Environnement d'installation	Température de fonctionnement :	-10°C à 55°C						
	Température de stockage :	-40°C à 85°C						
	Humidité :	0 à 95%						
Dimension :		Largeur 113 × profondeur 45,5 × hauteur 29 mm						
Matière boîtier :		ABS noir						
Poids :		58g						



**Attention :** Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces produits ont été qualifiés avec des câbles et connecteurs elbaC®.

## Eléments fournis

