

Diffuseur sonore pour équipement d'alarme.

Conforme à la marque NF et aux normes NF EN 54-3 et NFS 32-001.

Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.




L'avertisseur sonore peut être utilisé dans tous les ERP.

Il est compatible avec la plupart des équipements d'alarmes présents sur le marché. Il est également compatible avec les lignes auto-surveillées.

Le diffuseur sonore émet une puissance sonore remarquable pour un encombrement réduit et une consommation très faible.

Raccordement

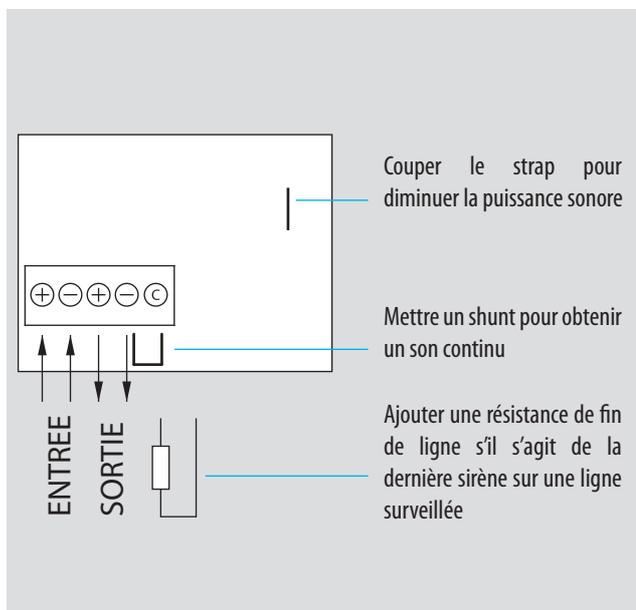

Caractéristiques

Référentiel normatif :	NF EN 54-3
Description :	dispositif sonore d'alarme feu
Type d'environnement :	type A (intérieur)
Montage :	dispositif monté en surface
Son :	conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm) :	95 x 171 x 50 - ABS blanc
Indice de protection :	IP 21C
Résistance aux chocs :	IK 05
Poids (avec emballage) :	200 g
Section de câble max :	1,5 mm ²
Alimentation :	12 / 24 / 48 Vcc
Consommation :	16 / 17 / 37 mA
Courant d'appel à 24 V :	20 mA
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation