

Caméra Mini Tube 4MP

IPC2124SR3 SERIES



Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **4MP** (Max 2592x1520px)
- ✓ Compression : **H.265/H.264/MJPEG**
- ✓ Focale : 3,6mm fixe
- ✓ Infrarouge : max 30 mètres avec Smart IR
- ✓ Alimentation : **POE** et/ou DC12V
- ✓ Contrejour : **WDR Optique 120dB**
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : ROI, corridor...

Caractéristiques


Référence	IPC2124SR3-DPF36	IPC2124SR3-DPF60	IPC2124SR3-DPF120
Caméra			
Capteur	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS		
Obturbateur	Auto/Manuel, 1/6~1/8000s		
Lentille	3.6mm@F1.8 Angle de vue: 87°	6.0mm@F1.8 Angle de vue: 62°	12.0mm@F1.8 Angle de vue: 25°
Illumination. Min	Couleur: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux avec infrarouge activé		
Jour/Nuit	Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)		
Portée Infrarouge	Jusqu'à 30 mètres		
S/N	>55 dB		
WDR	WDR optique réglable jusqu'à 120 dB		
Réduction du bruit	2D/3D		
Vidéo			
Resolution Max.	2592 × 1520 pixels		
Compression Video	H.265, H.264, MJPEG		
Fréquence	4MP (2592×1520): Max. 20 images/s; 4MP (2560×1440): Max. 25 images/s 3MP (2048×1520): Max. 30 images/s; 1080P (1920×1080): Max. 30 images/s		
9:16 Mode couloir	Supporté		
ROI	Supporté		
Flux vidéo	Triple		
OSD	Jusqu'à 8 textes		

Détection de mouvement	Jusqu'à 2 zones
Zone privative	Jusqu'à 4 zones
Réseau	
Protocoles	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS
Compatibilité	ONVIF, API
Interface	
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Général	
Courant	12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) Consommation de courant : Max 6.4W
Dimensions (L × W × H)	157.3 × 62.4 × 63 mm (6.2" × 2.5" × 2.5")
Poids	0.45 kg
Fonctionnement	-35°C ~ +60°C, Humidity ≤ 95% RH
Protection	IP66

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

eCcare

Dimensions

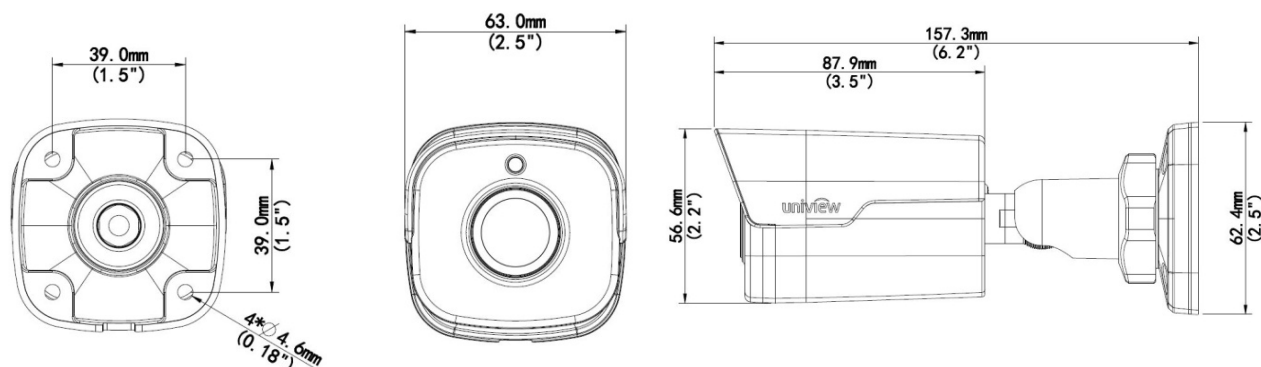

Accessoires



Mode d'installation	Accessoires	Description
Support mural	\	Le produit n'a pas besoin de support mural
Support plafond	\	Le produit n'a pas besoin de support plafond
Boite de connexion	TR-JB05-A-IN compacte ou TR-JB07-A-IN	Pour réaliser la connexion de manière étanche
Support de mât	TR-UP06-A-IN	Pour installation sur mât

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Contact

| Europe

Site: www.unv-europe.com/fr

Mail: contact@unv-europe.com