

Enregistreur réseau 2 SATA POE

NVR302-E-P SERIES

Reconnaissance
Ajout
Paramétrage
AUTOMATIQUE
Plug&Play



Caractéristiques Principales

- ✓ Entrées vidéo : 8/16 ports dont 8/16 POE
- ✓ Résolution max supportée : **12 Mégapixels**
- ✓ Capacité d'encodage : **80/160Mbps**
- ✓ Sortie Vidéo : **HDMI 4K & VGA**
- ✓ Compression : **H.265, H.264**
- ✓ Boitier : 2 SATA
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : **POE Longue distance**, Audio, alarme, ROI, corridor...


Caractéristiques

Référence	NVR302-08E-P8	NVR302-16E-P8	NVR302-16E-P16
Vidéo et audio			
Entrée vidéo IP	8 canaux	16 canaux	
Entrée Audio Bi-Directionnel	1 canal, RCA		
Réseau			
Bande passante entrante	80Mbps	160Mbps	
Bande passante sortante	160Mbps	320Mbps	
Connexion à distance	128		
Sortie Vidéo/Audio			
Sortie HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Sortie Audio	1- canal, RCA		
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Lecture synchrone	8 canaux	16 canaux	
Décodage			
Compression	H.265/H.264		

Direct/ Relecture	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Capacité	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25	
Disque dur		
SATA	2 interfaces SATA	
Capacité	Jusqu'à 8 To pour chaque disque	
Interface externe		
Interface réseau	1 RJ-45 10M/100M/1000M Interface Ethernet auto adaptive	
Fonction réseau	HTTP,HTTPS,UPNP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
Interface USB	Panneau frontal: 1 x USB2.0 , Panneau arrière: 1 x USB3.0	
Entrée d'alarme	4 canaux	
Sortie d'alarme	1 canal	
PoE		
Interface	8 interfaces réseau 100 Mbps PoE indépendantes	16 interfaces réseau 100 Mbps PoE indépendantes
Standard supporté	IEEE 802.3at & 802.3af	
Général		
Courant	100 ~ 240 VAC	
Consommation (sans HDD)	≤ 20 W	
PoE	Max 30W pour un port Max 130W au total (16.25W pour chaque)	Max 30W pour un port Max 240W au total (15W pour chaque)
Température	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Humidité	10% ~ 90%	
Dimensions	380 mm × 315mm × 46 mm	
Poids (sans les disques durs)	≤2.42kg (5.34lb)	≤2.48kg (5.47lb)


*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Dimensions

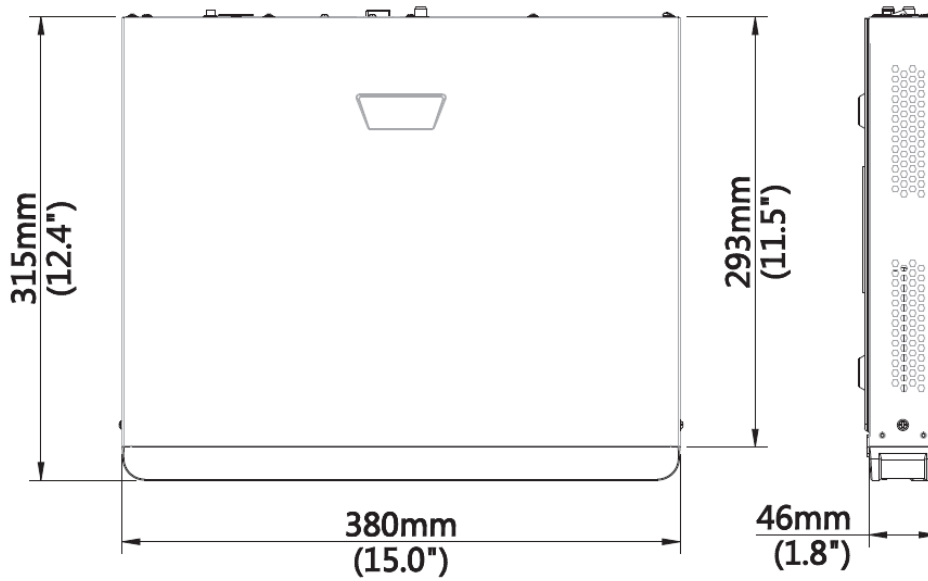

Panneau arrière

Exemple avec le NVR302-16E-P8

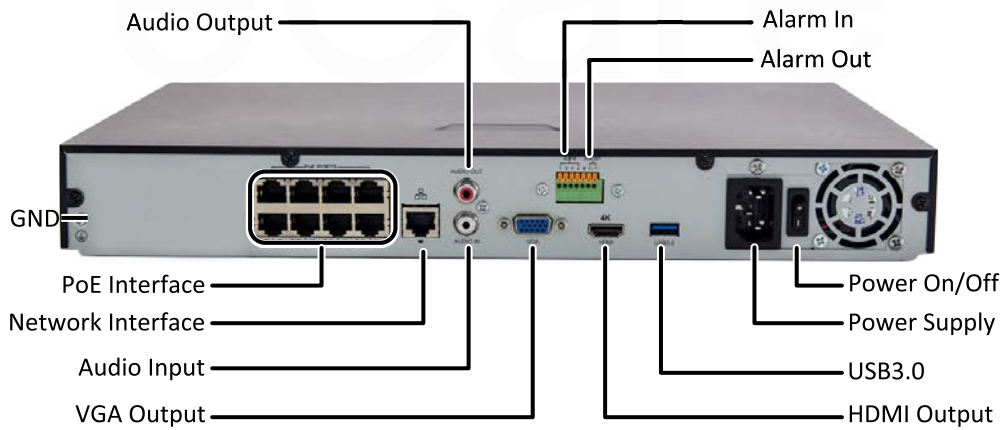

Contact



Site: www.unv-europe.com/fr

Mail: contact@unv-europe.com