



Applications :

Industrie, parking, restaurant, hôtel, bureau...



BBC
HQE

LED


IP66

IP68

Garantie
4+6 ans

CG+
Line

SATI
ADR

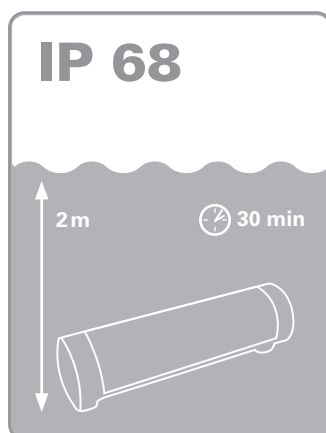

Gamme tubulaire pour milieux exigeants et intérieurs au design industriel

Planète 2-45 Tube ADR CGLine+

Bloc autonome SATI Adressable

Les points forts

- Bloc autonome SATI Adressable
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détail technique
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Strip de LEDs avec guide de lumière pour un éblouissement réduit
- Éclairage uniforme du pictogramme
- Colliers ajourés pour un serrage rapide
- Orientable à 360°
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse-étoupe métallique
- Livré avec pictogrammes d'évacuation
- Basse consommation et aucun relampage (100% LED)



Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Tube polycarbonate; flasques, colliers et vis de serrage en inox 304L, PE en laiton nickelé
Couleur	Inox
Indices de protection	IP66-68 / IK10
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm ²
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	LiFePO4
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	362 x 119 mm Ø100 mm
Classe	II

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
Planète 2-45 Tube ADR CGLine+	LUM17250	Evacuation	Strip LEDs	1 heure	45	3.2V / 1.5Ah	0,6 W

Dimensions (mm)



Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	LUM10312
	TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	LUM10319
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2V / 1.5Ah	FT-BATLL2
	Set de 4 pictos adhésifs pour Planète Tube 2-45, format ISO	FT2ET-4A



Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.