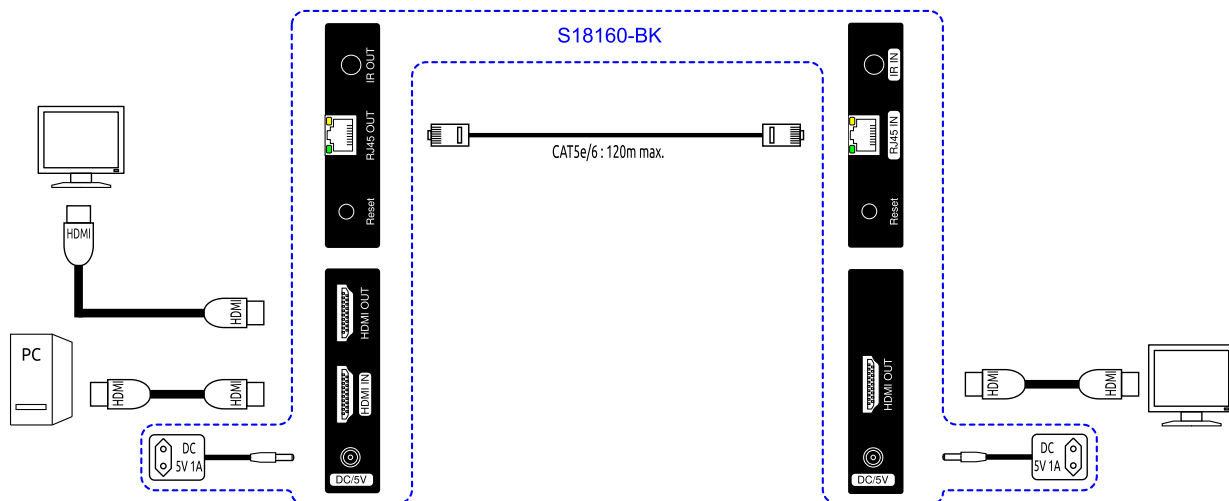
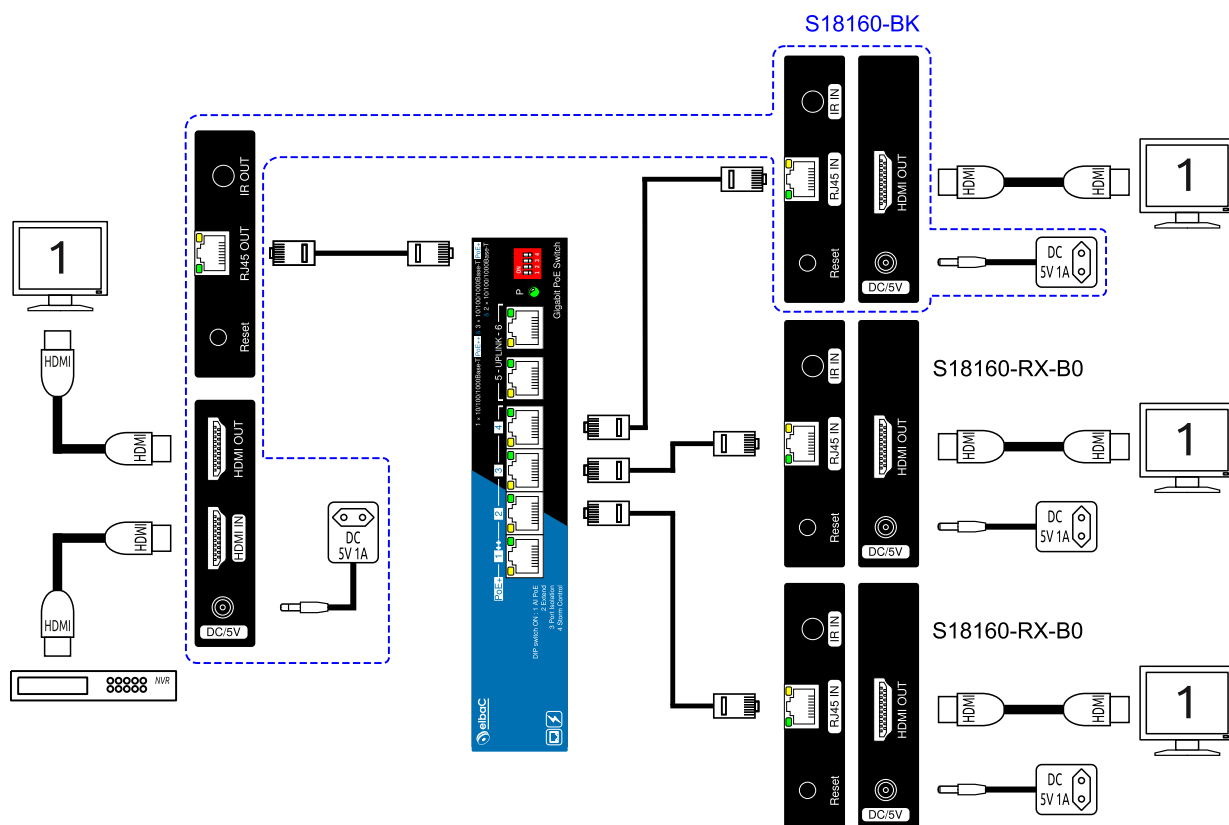

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Câblage multi-récepteurs**

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**

S18160-00	Emetteur		Récepteur
Résolution :	1920×1080 @50&60Hz		
Distance de câblage :	120m max.		
Câble de liaison :	1 × RJ45		
Connecteur HDMI :	2 × HDMI type A femelle		1 × HDMI type A femelle
Transmission :	IP broadcast sur l'adresse 192.168.101.255 en 100 Base-T		
Bande passante IP :	6 Mbps maxi		
Bande passante HDMI :	1.65Gbps max. supporté		
Consommation :	2W		1W
Alimentation :	5V DC 1A (fournie)		5V DC 1A (fournie)
Température :	Fonctionnement : 0 à 50°C Stockage : -20 à 80°C, Humidité : < à 95%		
Dimensions (L × H × P) :	98.65 × 63.8 × 15.8 mm		98.65 × 63.8 × 15.8 mm
Montage :	Équerres fournies		
Matière boîtier :	Feuillard acier galvanisé noir		
Poids :	134 g		132 g

Câblage réseau : EIA/TIA 568B

Raccordement :


Le produit est conçu pour une liaison directe IP émetteur / récepteur.
Le signal peut transiter par des switchs IP impérativement 100 Base-T



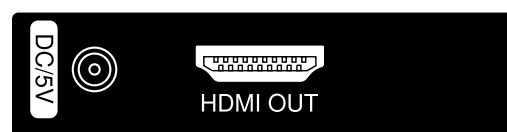
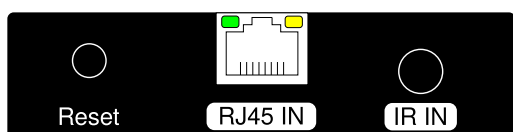
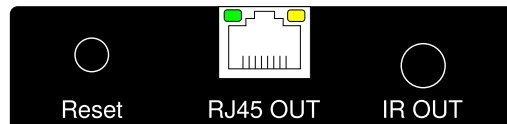
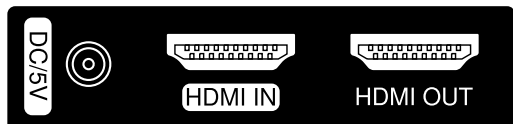




Attention : La transmission se faisant en broadcast, en cas d'utilisation d'un switch, veiller à ce que celui-ci soit dédié ou à ce que le trafic de ce produit soit isolé dans un VLAN.
Le raccordement du produit à un switch non managé et non dédié, entrainera une surcharge réseau liée à la transmission de paquets broadcast à tous les périphériques connectés.

Attention : Ce produit ne fonctionne pas en 10 Base-T et donc ne fonctionnera pas avec la plupart des switchs en mode « Extend »

Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Faces avant et arrière****Éléments fournis****Normes**

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage

**Conditionnement**

-BK : 1 kit / boîte carton

Notes

- Transmission HDMI sur 120m sur câble réseau RJ45
- Sortie locale HDMI pour moniteur
- Possibilité de liaison multi-récepteurs (1 à n) par utilisation d'un switch IP 100 Base-T