


DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste

www.boschsecurity.com

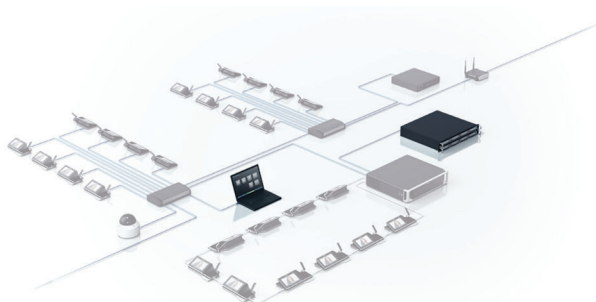

- ▶ Facilite la fonctionnalité double usage sur un poste sans fil DICIENTIS et un poste de conférence DICIENTIS
- ▶ Permet l'affichage correct du nom des participants lorsque les postes DICIENTIS sont utilisés par deux participants

Les fonctionnalités du poste de discussion DICIENTIS, du poste de discussion avec sélecteur de langue, du poste de discussion avec vote et du poste sans fil DICIENTIS peuvent être étendues via l'utilisation de licences. La licence Double usage depuis le siège DICIENTIS permet à deux participants d'utiliser le même poste tout en ayant leurs noms correctement affichés dans la liste orateur ou avec l'image caméra. Elle permet même à un participant de parler tandis que l'autre participant est dans la liste d'attente de prises de parole. La licence Double usage depuis le siège DICIENTIS peut être étendue avec les fonctions d'identification et/ou de vote afin de rendre le poste de discussion DICIENTIS avec écran tactile et le poste étendu sans fil DICIENTIS encore plus polyvalents. La licence est fournie sous la forme d'un code d'activation et elle est activée de la même façon que les autres codes d'activation dans le système DICIENTIS.

Fonctions

Fonctionnement

- Chacun des participants peut activer et désactiver le microphone à l'aide de son propre bouton de demande de microphone dédié.
- Pour garantir la facilité d'utilisation, le bouton de demande de microphone fonctionne de la même façon qu'un poste de discussion configuré pour un usage unique.

Double usage avec identification

- Lorsque le poste de discussion DCNM-DE, le poste de discussion DICIENTIS avec écran tactile, ou DCNM-WDE, ou le poste sans fil étendu DICIENTIS sont configurés pour le double usage, et que la licence Identification depuis le siège DCNM-LSID DICIENTIS est activée, chaque participant peut facilement se connecter au système de discussion en utilisant son badge NFC (Near Field Communication).
- Lorsqu'ils se connectent, les participants peuvent décider de s'asseoir à gauche ou à droite du poste de discussion ou du poste sans fil.
- Les participants peuvent se déconnecter à tout moment, en appuyant sur leur propre bouton de déconnexion.
- Deux exemplaires de la licence DCNM-LSID sont nécessaires pour chaque poste sans fil à usage double nécessitant l'identification depuis le siège.

Double usage avec vote

- Lorsque le poste DCNM-DE, le poste de discussion DICIENTIS avec écran tactile, ou DCNM-WDE, le poste étendu sans fil DICIENTIS, sont configurés pour le double usage, et que la licence de vote depuis le siège DICIENTIS DCNM-LSVT est activée, chaque participant peut voter en même temps en utilisant ses propres boutons de vote.

- Deux exemplaires de la licence DCNM-LSVT sont nécessaires pour chaque poste de discussion DCNM-DE DICENTIS avec écran tactile et poste étendu sans fil DCNM-WDE DICENTIS à usage double nécessitant le vote depuis le siège.

Composants

Quantité	Composant
1	E-mail avec informations d'activation de licence.

Caractéristiques techniques

Système à PC unique exécutant un logiciel serveur et l'application de réunion :	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2 64 bits, ou : • Serveur Windows 2012 R2 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) : • Processeur i7 4 cœurs 2,5 GHZ. • 16 Go de RAM. • 20 Go d'espace disque disponible. • Carte Ethernet de 1 Go.
PC exécutant le logiciel serveur dans un système multi-PC :	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2 64 bits, ou : • Serveur Windows 2012 R2 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) : • Processeur i7 4 cœurs, 2,5 GHZ.

PC exécutant l'application de réunion uniquement :

- 16 Go de RAM.
 - 20 Go d'espace disque disponible.
 - Carte Ethernet de 1 Go.
 - Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits, ou
 - Windows 8.1 Pro/Windows 10 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) :
 - Processeur i5 4 cœurs, 2,4 GHZ.
 - 8 Go de RAM.
 - 20 Go d'espace disque disponible.
 - Carte Ethernet de 1 Go.
- Remarque :** Windows 10 convient uniquement à une utilisation avec le PC client.

Informations de commande

DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste

Licence logicielle DICENTIS pour l'activation du double usage depuis le siège sur le poste de discussion DICENTIS, le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile et les postes sans fil DICENTIS. Numéro de commande **DCNM-LSDU**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com