

# Enregistreur Réseau 32 voies 4 SATA POE

## NVR304-32EP

Reconnaissance  
Ajout  
Paramétrage  
AUTOMATIQUE

Plug&Play



### Caractéristiques Principales

- ✓ Entrées vidéo : 32 voies dont 16 POE
- ✓ Résolution max supportée : **12 Mégapixels**
- ✓ Capacité d'encodage : **320Mbps**
- ✓ Sortie Vidéo : **HDMI 4K & HDMI & VGA**
- ✓ Compression : **H.265, H.264**
- ✓ Boîtier : 4 SATA
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : **POE Longue distance**, Audio, alarme, ROI, corridor...


### Caractéristiques

Référence	NVR304-32EP
<b>Vidéo et audio</b>	
Entrée vidéo IP	32 canaux
Entrée Audio Bi-Directionnel	1- canal, RCA
<b>Réseau</b>	
Bande passante Entrante	320Mbps
Bande passante sortante	320Mbps
Connexion à distance	128
<b>Sortie Video/Audio</b>	
Sortie HDMI/VGA	HDMI1/VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2:4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Sortie Audio	1- canal, RCA
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Lecture synchrone	16- canaux


Décodage	
Compression	H.265/H.264
Direct/ Relecture	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25, 32 x 720p@25
Disque dur	
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To pour chaque disque
Interface externe	
Interface réseau	1 RJ-45 10M/100M/1000M Interface Ethernet auto adaptive
Fonction réseau	HTTP,HTTPS,UPNP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Interface série	1 x RS-485
Interface USB	Panneau arrière: 1 x USB3.0, Panneau avant: 2 x USB2.0
Entrée alarme	16 canaux
Sortie alarme	4 canaux
Sortie	12VDC
PoE	
Interface	16 interfaces réseau 100 Mbps PoE indépendantes
Standard supporté	IEEE 802.3at & 802.3af
Général	
Courant	100~240 VAC
Consommation (sans HDD)	≤ 20 W
PoE	Max 30W pour un port Max 200W au total ( 12.5W pour chaque )
Température	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F )
Humidité	10% ~ 90%
Dimensions	86 × 442 × 425mm (3.4" × 17.4" × 16.7" )
Poids	≤ 5.24 Kg ( 11.55 lb )

\*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être sujets à modification sans préavis.

## Dimensions

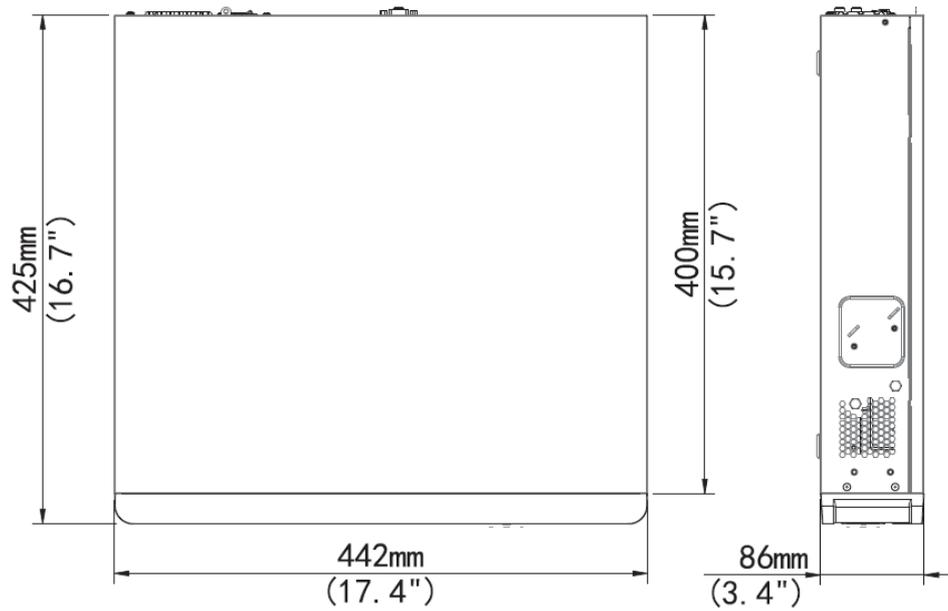

## Panneau arrière

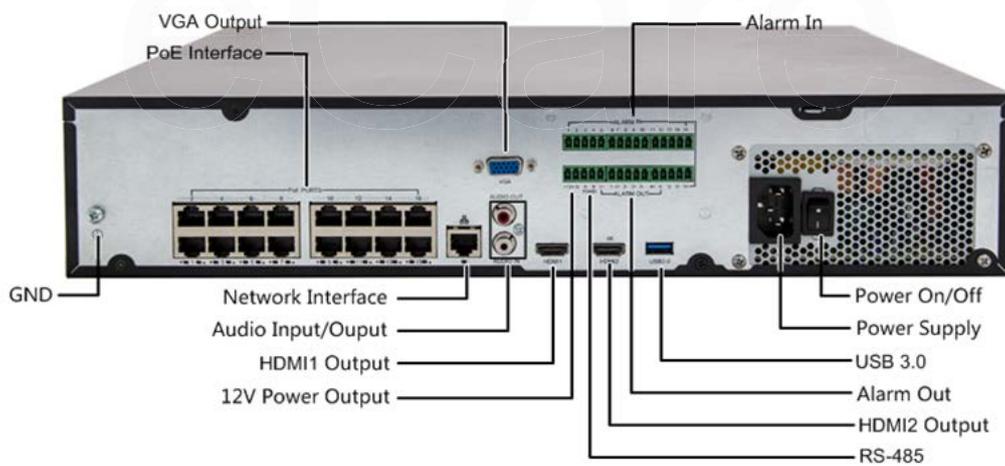

## Contact



Site: [www.unv-europe.com/fr](http://www.unv-europe.com/fr)

Mail: [contact@unv-europe.com](mailto:contact@unv-europe.com)