


BS 22 réf : 45239

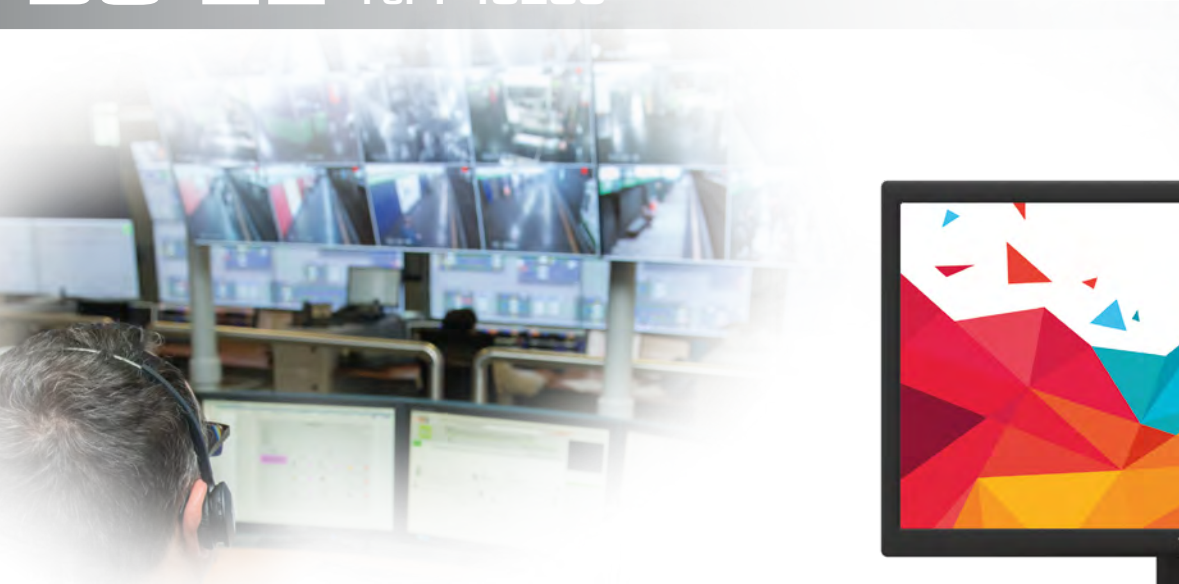

Moniteur d'affichage et de supervision 16/9

- Entrées VGA, HDMI
- Surveillance IP
- Faible consommation
- Economique

● Affichage de qualité

- Dalle LED Full HD
- Angle de vue large
- Contraste dynamique élevé
- 3D Comb Filter

● Connectiques essentielles

- Source analogiques VGA
- Source numériques HDMI
- Haut-parleurs

● Ergonomique et esthétique

- Design noir piano
- Pied détachable
- Montage mural VESA

Moniteurs Professionnels

Surveillance & Monitoring

BS 22

réf : 45239

DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 53,34 cm
Technologie d'affichage	LCD Hard-coating (3H), Backlight LED
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	16,7 Millions
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	476,64 x 268,11 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Correction du gamma	3D Comb filter

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 2 W.
---------------	----------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV	Non
Contrôleur USB	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	Non
Entrées/Sorties Composite Vidéo	Non

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
Démarrage à la détection du signal	Wake-on HDMI
Plug & Play	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne AC 100 -240V (50/60Hz)
Consommation Marche / Veille	< 30 W. / < 0,5 W.

DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	511 x 313 x 46 mm
Dimensions avec pied	511 x 377 x 170 mm
Montage mural / Pied amovible	VESA 100 x 100 mm / Oui
Poids Net / Poids Brut	3,40 Kg / 4,40 Kg
Vitre de protection	Non
Télécommande	Non

